

# CATÁLOGO 2025

LightNest  
"ILLUMINATING YOUR WORLD"





LightNest  
"ILLUMINATING YOUR WORLD"

# Productos



06



Bombillos clásicos

10




Dicroicas y Accesorios

18



Velas

20




G4 y G9

22



Bombillos de filamento

31



Luminarias

42



PAR 20 / 30 / 38

47



Reflectores

52



Paneles

60



Tubos

# PRODUCTOS




64



Neón / Cintas / Mangueras

88



Jardines

70




Industrial

97



Solar

75




Lámparas de calle

102



Inteligentes

79



Piscinas / Fuentes / Jacuzzis

110



Sección Técnica

86



Emergencia

# Características



## Simbología de Características



Tipos de base



Ángulo de iluminación



Ángulo de rotación



Voltaje



Dimeable / No Dimeable



Índice de Protección contra sólidos y líquidos



Horas de vida útil



Sin parpadeo

## Escenarios de Uso



## Temperaturas de Color

3000K

Blanco Cálido

4000K

Blanco Natural

6500K

Blanco Frío





  
**LightNest**  
"ILLUMINATING YOUR WORLD"

*A la vanguardia de las*  
**últimas tecnologías.**

**3CCT**

**Presente**

*en nuestros productos.*

## ¿Qué es 3CCT?

3 en 1

Conveniencia  
Flexibilidad  
Ahorro

La versatilidad de elegir entre 3 temperaturas de color dependiendo de las necesidades del espacio

## CÁLIDA NEUTRA FRÍA

con la funcionalidad muy práctica de múltiples opciones en un mismo producto a través de un switch o a distancia.

## 3CCT

en un solo producto

Personalice la iluminación sin necesidad de cambiar la lámpara o instalar diferentes tipos de bombillas.

2700K - 3000 K

Gama de luz cálida, suave y acogedora

Actividad visual baja y relajación

- Vestíbulos
- Áreas de descanso
- Zonas de espera, pasillos y escaleras

3500K - 4500 K

Gama de luz blanca neutra

Actividad visual media y de trabajo




- Oficinas
- Cocinas
- Centros de elaboración

+ 5000K

Gama de luz blanca fría

Actividad visual elevada y de detalles

- Almacenes
- Talleres
- Quirófanos
- Baños

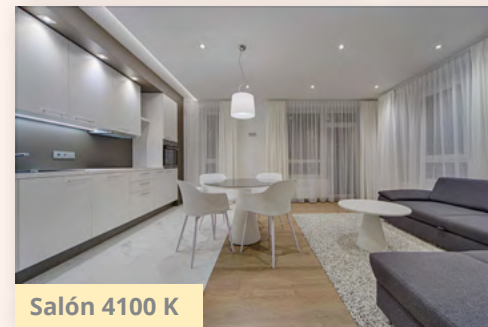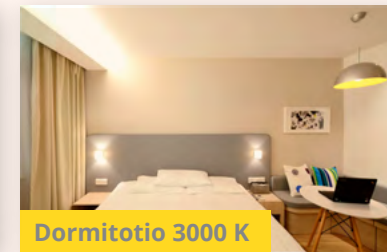

# Bombillos Clásicos



# Bombillo Clásico G45 3CCT



**2111154**

<b>POTENCIA</b>	3 Watts
<b>LÚMENES</b>	250 Lúmenes
<b>DIMEABLE</b>	Sí
<b>DIMENSIONES</b>	Ø45 x 71 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3CCT <span style="background-color: yellow;">3000 K</span> <span style="background-color: blue;">4100 K</span> <span style="background-color: green;">6500 K</span>


**3000 K**



**4100 K**



**6500 K**



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR

SE UTILIZA CON



# Bombillo Clásico A19 3CCT



**POTENCIA**  
**LÚMENES**  
**DIMEABLE**  
**DIMENSIONES**  
**TEMPERATURA DE COLOR**

**2111152**

6 Watts

470 Lúmenes

Sí

Ø60 x 107 mm

3CCT

**3000 K** **4100 K** **6500 K**

**2111145**

9 Watts

800 Lúmenes

Sí

Ø60 x 110 mm

3CCT

**3000 K** **4100 K** **6500 K**

**2111146**

12 Watts


1050 Lúmenes

Sí

Ø65 x 148 mm

3CCT


**3000 K** **4100 K** **6500 K**




**3000 K**



**4100 K**

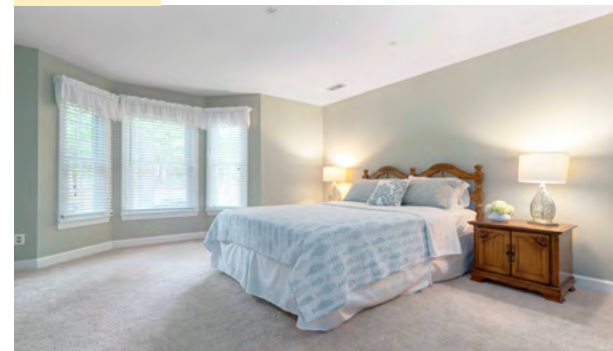

**6500 K**

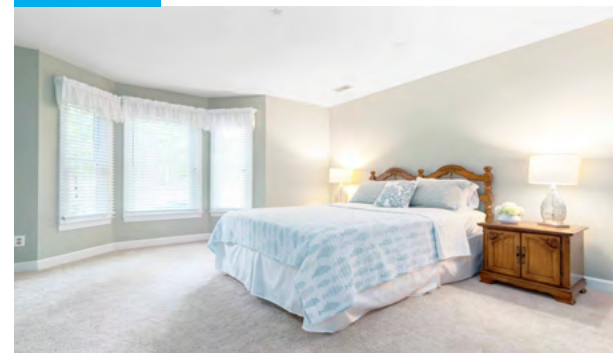

PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR

SE UTILIZA CON



# Bombillos de Alta Potencia




**T 100**



**T 140**

	<b>2111059</b>	<b>2111080</b>	<b>2111060</b>	<b>2111081</b>	<b>2111096</b>
<b>POTENCIA</b>	30 Watts	30 Watts	50 Watts	50 Watts	100 Watts
<b>LÚMENES</b>	2700 Lúmenes	2700 Lúmenes	4000 Lúmenes	4000 Lúmenes	9000 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 130V	AC100 - 130V	AC100 - 130V	AC100 - 130V	AC100 - 130V
<b>DIMENSIONES</b>	Ø100 x 173 mm	Ø100 x 173 mm	Ø137 x 231 mm	Ø137 x 231 mm	Ø140 x 248 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	<b>6500 K</b>	<b>3000 K</b>	<b>6500 K</b>	<b>3000 K</b>	<b>6500 K</b>



## PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR - EXTERIOR

## SE UTILIZA CON



# Decorativos waaccessorios



# Dicroicas Modelo MR16 3CCT



**Base GU5.3**




**Base GU10**

<b>POTENCIA</b>	<b>2111142</b> 4 Watts
<b>LÚMENES</b>	300 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 130V
<b>DIMENSIONES</b>	Ø50 x 46 mm
<b>DIMEABLE</b>	Sí
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3CCT <b>3000 K 4100 K 6500 K</b>

<b>POTENCIA</b>	<b>2111141</b> 4 Watts
<b>LÚMENES</b>	300 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 130V
<b>DIMENSIONES</b>	Ø50 x 58 mm
<b>DIMEABLE</b>	Sí
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3CCT <b>3000 K 4100 K 6500 K</b>

<b>POTENCIA</b>	<b>2111143</b> 8 Watts
<b>LÚMENES</b>	500 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 130V
<b>DIMENSIONES</b>	Ø50 x 58 mm
<b>DIMEABLE</b>	Sí
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3CCT <b>3000 K 4100 K 6500 K</b>



**3000 K**



**4100 K**



**6500 K**



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR

SE UTILIZA CON



# Dicroicas Modelo MR16 12VAC



**2111018**

**2111019**

**2111148**

**POTENCIA**  
**LÚMENES**  
**VOLTAJE**  
**DIMENSIONES**  
**TEMPERATURA DE COLOR**

4 Watts  
300 Lúmenes  
12VAC  
Ø50 x 46mm


4 Watts  
300 Lúmenes  
12VAC  
Ø50 x 46mm

5 Watts  
—  
12VAC  
Ø50 x 46mm

**3000 K**

**6500 K**

**Azul**




# Dicroicas Modelo MR16 12VAC 3CCT



**2111144**

<b>POTENCIA</b>	4 Watts
<b>LÚMENES</b>	300 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	12VAC
<b>DIMENSIONES</b>	Ø50 x 46mm
<b>DIMEABLE</b>	Sí
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3CCT 3000 K 4100 K 6500 K




**3000 K**



**4100 K**



**6500 K**

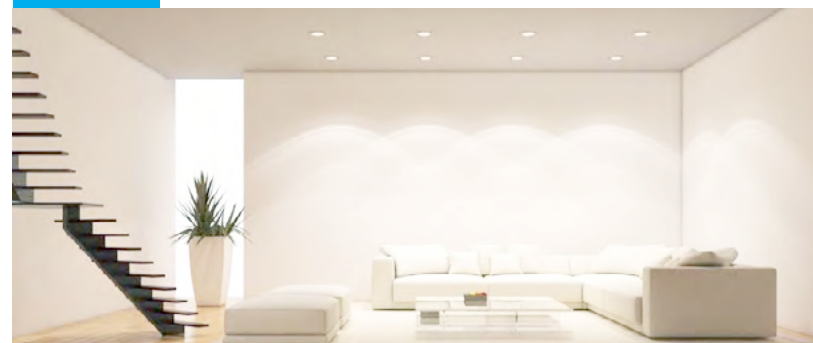

PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



EXTERIOR

SE UTILIZA CON





**Circular Blanco Mate**  
**2211001**

**Cuadrada Blanco Mate**  
**2211002**

**Circular Negro Mate**  
**2211003**



**Cuadrada Negro Mate**  
**2211004**

<b>MATERIAL</b>	Aluminio
<b>COLOR</b>	Blanco Mate
<b>DIMENSIONES</b>	Ø84 x 27 mm
<b>CORTE</b>	Ø75 mm

<b>MATERIAL</b>	Aluminio
<b>COLOR</b>	Blanco Mate
<b>DIMENSIONES</b>	84 x 84 x 27 mm
<b>CORTE</b>	Ø75 mm

<b>MATERIAL</b>	Aluminio
<b>COLOR</b>	Negro Mate
<b>DIMENSIONES</b>	Ø84 x 27 mm
<b>CORTE</b>	Ø75 mm

<b>MATERIAL</b>	Aluminio
<b>COLOR</b>	Negro Mate
<b>DIMENSIONES</b>	84 x 84 x 27 mm
<b>CORTE</b>	Ø75 mm



\* Instalación frontal

PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR

# Portadicroicas Dirigibles Antirreflejo



**Circular Blanco Mate**  
**2211016**

**Circular Negro Mate**  
**2211019**

**Cuadrada Blanco Mate**  
**2211022**

**Cuadrada Negro Mate**  
**2211024**

<b>MATERIAL</b>	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
<b>COLOR</b>	Blanco Mate	Negro Mate	Blanco Mate	Negro Mate
<b>DIMENSIONES</b>	Ø93 x 45 mm	Ø93 x 45 mm	90 x 90 x 45 mm	90 x 90 x 45 mm
<b>CORTE</b>	Ø75 mm	Ø75 mm	Ø75 mm	Ø75 mm



## \* Instalación frontal

Reemplazo de los bombillos desde el frente.  
No es necesario retirar toda la lámpara.



# Portadicroicas Dirigibles Semi Antirreflejo



**Circular Blanco Mate**  
2211015

**Circular Negro Mate**  
2211023

**Cuadrada Blanco Mate**  
2211020

**Cuadrada Negro Mate**  
2211021


<b>MATERIAL</b>	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
<b>COLOR</b>	Blanco Mate	Negro Mate	Blanco Mate	Negro Mate
<b>DIMENSIONES</b>	Ø90 x 30 mm	Ø90 x 30 mm	90 x 90 x 30 mm	90 x 90 x 30 mm
<b>CORTE</b>	Ø75 mm	Ø75 mm	Ø75 mm	Ø75 mm

## Accesorios

**2211017**  
Embellededor Cromo



**2211018**  
Embellededor Bronce

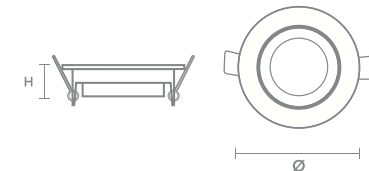

## \* Instalación frontal

PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR

# Portadicroicas Dirigibles Antirreflejo



**Doble Blanco Mate**  
**2211011**

**Triple Blanco Mate**  
**2211013**

**Doble Negro Mate**  
**2211012**

**Triple Negro Mate**  
**2211014**


<b>MATERIAL</b>	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
<b>COLOR</b>	Blanco Mate	Blanco Mate	Negro Mate	Negro Mate
<b>DIMENSIONES</b>	167 x 90 mm	245 x 90 mm	167 x 90 mm	245 x 90 mm
<b>CORTE</b>	150 x 75 mm	230 x 75 mm	150 x 75 mm	230 x 75 mm

**Accesorios**

**2211017**  
Embelledor Cromo



**2211018**  
Embelledor Bronce

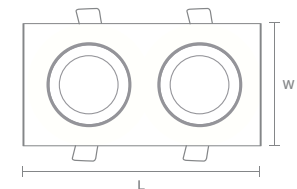

**\* Instalación frontal**

PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR

# Wetlands



# Velas Torpedo Frost



**Base E12**




**Base E14**



**Base E27**

	<b>Base E12</b>		<b>Base E14</b>		<b>Base E27</b>	
	<b>2111055</b>	<b>2111058</b>	<b>2111054</b>	<b>2111057</b>	<b>2111053</b>	<b>2111056</b>
<b>POTENCIA</b>	4 Watts	4 Watts	4 Watts	4 Watts	4 Watts	4 Watts
<b>LÚMENES</b>	300 Lúmenes	300 Lúmenes	300 Lúmenes	300 Lúmenes	300 Lúmenes	300 Lúmenes
<b>DIMEABLE</b>	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>DIMENSIONES</b>	Ø37 x 98 mm	Ø37 x 98 mm	Ø37 x 98 mm	Ø37 x 98 mm	Ø37 x 98 mm	Ø37 x 98 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	<b>3000 K</b>	<b>6500 K</b>	<b>3000 K</b>	<b>6500 K</b>	<b>3000 K</b>	<b>6500 K</b>



## PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL




INTERIOR

## SE UTILIZA CON



# LET'S GO

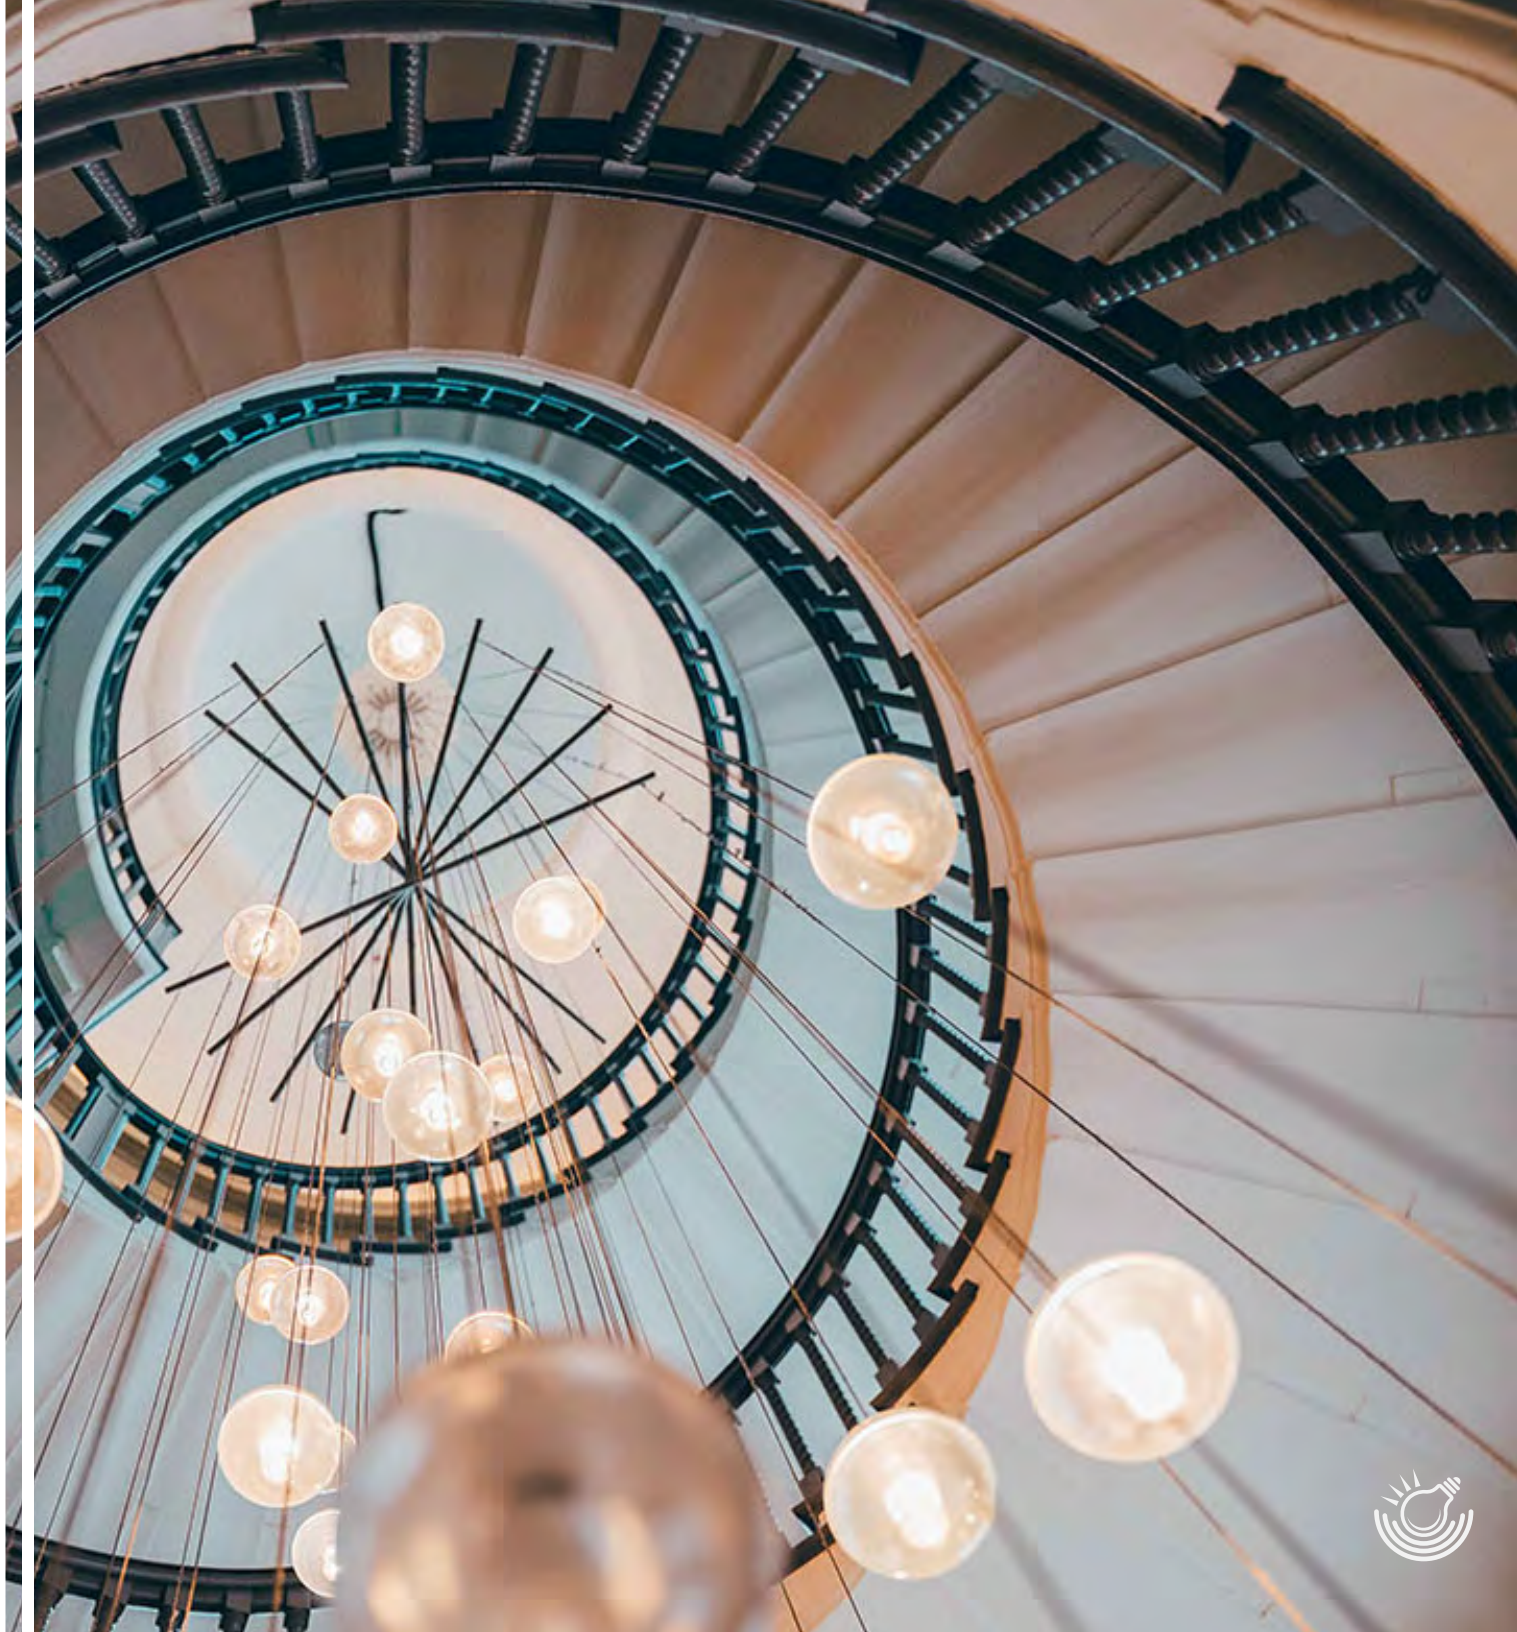

# Bombillos G4 / G9





**G4**



**G9**



	<b>2111100</b>	<b>2111128</b>	<b>2111138</b>	<b>2111149</b>	<b>2111045</b>
<b>POTENCIA</b>	2 Watts	2 Watts	2 Watts	2.5 Watts	2.5 Watts
<b>LÚMENES</b>	150 Lúmenes	150 Lúmenes	150 Lúmenes	200 Lúmenes	200 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	12VDC	AC100 - 130V	AC100 - 130V	AC100 - 130V	AC100 - 130V
<b>DIMENSIONES</b>	Ø10 x 35 mm	Ø10 x 35 mm	Ø10 x 35 mm	Ø13.5 x 45 mm	Ø13.5 x 45 mm
<b>DIMEABLE</b>	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	<b>3000 K</b>	<b>3000 K</b>	<b>6500 K</b>	<b>3000 K</b>	<b>6500 K</b>



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR

# Bombillos de filamento





**ST19**

**2111115**

<b>POTENCIA</b>	6 Watts
<b>LÚMENES</b>	600 Lúmenes
<b>DIMEABLE</b>	Sí
<b>BASE</b>	E27
<b>DIMENSIONES</b>	Ø64 x 164 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	<b>3000 K</b>



**A19**

**2111016**

<b>POTENCIA</b>	5 Watts
<b>LÚMENES</b>	450 Lúmenes
<b>DIMEABLE</b>	Sí
<b>BASE</b>	E27
<b>DIMENSIONES</b>	Ø60 x 102 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	<b>3000 K</b>

**2111116**

<b>POTENCIA</b>	5 Watts
<b>LÚMENES</b>	450 Lúmenes
<b>DIMEABLE</b>	Sí
<b>BASE</b>	E27
<b>DIMENSIONES</b>	Ø60 x 102 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	<b>5000 K</b>



**G45 E12**

**2111117**


<b>POTENCIA</b>	4 Watts
<b>LÚMENES</b>	300 Lúmenes
<b>DIMEABLE</b>	Sí
<b>BASE</b>	E12
<b>DIMENSIONES</b>	Ø45 x 71 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	<b>3000 K</b>



**G45 E27**

**2111118**

<b>POTENCIA</b>	4 Watts
<b>LÚMENES</b>	300 Lúmenes
<b>DIMEABLE</b>	Sí
<b>BASE</b>	E27
<b>DIMENSIONES</b>	Ø45 x 71 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	<b>3000 K</b>



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR

SE UTILIZA CON






**S14 Cubierta plástica**  
**211127**



**S14 Cubierta plástica ámbar**  
**Efecto Llama**  
**211133**

<b>POTENCIA</b>	2 Watts
<b>LÚMENES</b>	200 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC100-130V
<b>DIMENSIONES</b>	Ø45.75 x 84.8 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	2200 K

<b>POTENCIA</b>	1 Watt
<b>LÚMENES</b>	100 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC100-130V
<b>DIMENSIONES</b>	Ø45.75 x 84.8 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	2200 K



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL




INTERIOR - EXTERIOR



## Torpedo



	2111070	2111071	2111072
<b>POTENCIA</b>	4 Watts	4 Watts	4 Watts
<b>LÚMENES</b>	330 Lúmenes	330 Lúmenes	330 Lúmenes
<b>DIMEABLE</b>	Sí	Sí	Sí
<b>BASE</b>	E12	E14	E27
<b>DIMENSIONES</b>	Ø35 x 95 mm	Ø35 x 95 mm	Ø35 x 95 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3000 K	3000 K	3000 K



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR

SE UTILIZA CON



# Bombillos de Filamento de Colores



**A15**  
**2111129**

**A15**  
**2111130**

**A15**  
**2111131**


**A15**  
**2111132**

**A15**  
**2111134**

**A15**  
**2111135**

**A15**  
**2111136**

<b>POTENCIA</b>	4 Watts	4 Watts	4 Watts	4 Watts	4 Watts	4 Watts	4 Watts
<b>LÚMENES</b>	350 Lúmenes	350 Lúmenes	350 Lúmenes	350 Lúmenes	350 Lúmenes	350 Lúmenes	350 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 130V	AC100 - 130V	AC100 - 130V	AC100 - 130V	AC100 - 130V	AC100 - 130V	AC100 - 130V
<b>DIMENSIONES</b>	Ø48 x 87 mm	Ø48 x 87 mm	Ø48 x 87 mm	Ø48 x 87 mm	Ø48 x 87 mm	Ø48 x 87 mm	Ø48 x 87 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	Naranja	Rosado	Morado	Amarillo	Rojo	Azul	Verde



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR

SE UTILIZA CON






## ST19 Mosaico



**2111123**

<b>POTENCIA</b>	5 Watts
<b>LÚMENES</b>	180 Lúmenes
<b>DIMEABLE</b>	Sí
<b>COLOR DEL CRISTAL</b>	<b>Multicolores</b>
<b>DIMENSIONES</b>	Ø64 x 164 mm



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR

SE UTILIZA CON



# Bombillos de Filamento Ahumado




**A19**  
**2111073**

<b>POTENCIA</b>	6 Watts
<b>LÚMENES</b>	150 Lúmenes
<b>DIMEABLE</b>	Sí
<b>COLOR DEL CRISTAL</b>	Ahumado
<b>DIMENSIONES</b>	Ø60 x 110 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	5000 K



**ST19**  
**2111074**

<b>POTENCIA</b>	6 Watts
<b>LÚMENES</b>	150 Lúmenes
<b>DIMEABLE</b>	Sí
<b>COLOR DEL CRISTAL</b>	Ahumado
<b>DIMENSIONES</b>	Ø64 x 164 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	5000 K



## PARA ESPACIOS



## SE UTILIZA CON



# Bombillos de Filamento Vintage



**G45**  
**2111094**

**G80**  
**2111076**


**G125**  
**2111119**

**T10**  
**2111090**

**ST19**  
**2111051**

**ST19**  
**2111075**

<b>POTENCIA</b>	4 Watts	6 Watts	8 Watts	4 Watts	4 Watts	6 Watts
<b>LÚMENES</b>	300 Lúmenes	250 Lúmenes	1055 Lúmenes	300 Lúmenes	300 Lúmenes	250 Lúmenes
<b>DIMEABLE</b>	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>COLOR DEL CRISTAL</b>	Ámbar	Ámbar	Ámbar	Ámbar	Ámbar	Ámbar
<b>DIMENSIONES</b>	Ø45 x 71 mm	Ø80 x 109 mm	Ø125 x 180 mm	Ø31.5 x 127.5 mm	Ø64 x 164 mm	Ø64 x 164 mm
<b>VIDA ÚTIL</b>	25,000 Horas	15,000 Horas	15,000 Horas	25,000 Horas	25,000 Horas	15,000 Horas
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	2200 K	2200 K	3000 K	2200 K	2200 K	2200 K



## PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR



## SE UTILIZA CON

# Bombillos de Filamento de Gran Formato



**PS160**  
**2111120**



**DROP**  
**2111121**



**BT**  
**2111122**




**POTENCIA**  
**LÚMENES**  
**DIMEABLE**  
**COLOR DEL CRISTAL**  
**DIMENSIONES**  
**TEMPERATURA DE COLOR**

6 Watts  
300 Lúmenes  
Sí  
Ámbar  
Ø160 x 320 mm  
2200 K

6 Watts  
300 Lúmenes  
Sí  
Ámbar  
Ø165 x 305 mm  
2200 K

6 Watts  
300 Lúmenes  
Sí  
Ámbar  
Ø118 x 438 mm  
2200 K



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR - EXTERIOR

# Luminarias



# Lámpara de mesa recargable 3CCT



**2312013**



Li - Battery



<b>POTENCIA</b>	3.5W
<b>VOLTAJE</b>	5VDC
<b>LÚMENES</b>	270 Lúmenes
<b>BATERÍA</b>	5200mAh
<b>TIEMPO DE TRABAJO</b>	8 - 15 Horas
<b>MATERIAL</b>	Die casting Alu + PC
<b>DIMENSIONES</b>	Ø118 x 380 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3CCT 3000 K 4000 K 6500 K



Recargable por USB



Type-C Charging

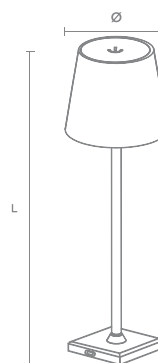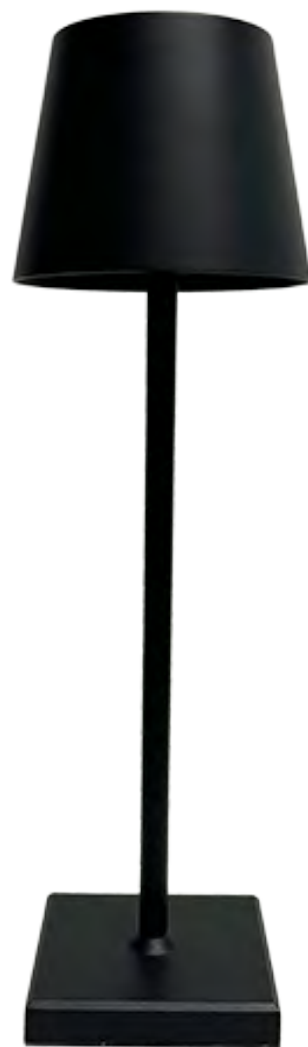

\*Otros colores disponibles. Consultar



Pulsar prolongado para la atenuación continua de la intensidad de la luz



Cambiar el CCT con el interruptor táctil



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



OFICINA



RESIDENCIAL



INTERIOR - EXTERIOR

# Lámpara de mesa recargable



**2312014**

<b>POTENCIA</b>	3W
<b>VOLTAJE</b>	5VDC
<b>LÚMENES</b>	280 Lúmenes
<b>BATERÍA</b>	1800mAh
<b>MATERIAL</b>	AL + FE + ABS + PC
<b>DIMENSIONES</b>	Ø180 x 303 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	<b>3000 K</b>



LiFePO4 Battery




Recargable por USB



Type-C Charging



\*Otros colores disponibles. Consultar

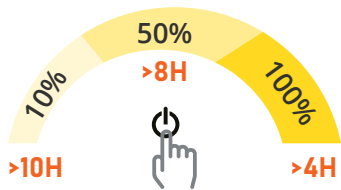

Dimeable en 3 pasos  
Tiempo de trabajo



Puerto de carga



Pantalla de doble capa



Fondo antideslizante



Sensor táctil 360°



PARA ESPACIOS

# Lámpara Colgante Multiforma



**2312001**

**VOLTAJE** AC100 - 130V

**COLOR** Negro Perla

**DIMENSIONES** 320 x 20 mm




**2312007**

**VOLTAJE** AC100 - 130V

**COLOR** Oro Rosa

**DIMENSIONES** 320 x 20 mm

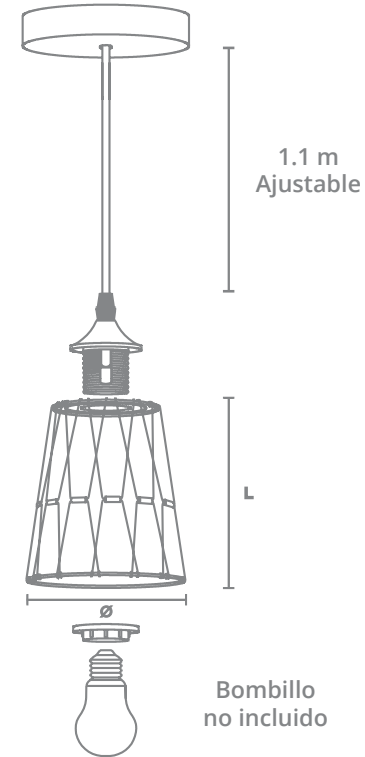

**5 formas y más en un mismo producto**



## Prestaciones



Múltiples formas



Reductor incluido



Diseño Retro / Contemporáneo



Hierro forjado



Fácil instalación



Ideal para todas las habitaciones

PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR

# Luminarias de Superficie



**2312002**

<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 130V
<b>MATERIAL</b>	Aluminio + PC
<b>COLOR</b>	Blanco Mate
<b>DIMENSIONES</b>	Ø72 x 144 mm




**2312006**

<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 130V
<b>MATERIAL</b>	Aluminio + PC
<b>COLOR</b>	Negro Mate
<b>DIMENSIONES</b>	Ø72 x 144 mm




**2312003**

<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 130V
<b>MATERIAL</b>	Aluminio + PC
<b>COLOR</b>	Blanco Mate
<b>DIMENSIONES</b>	Ø230 x 140 mm

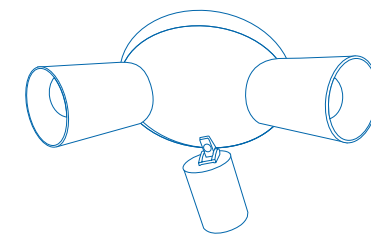

## Accesorios

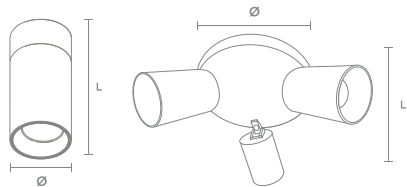

**2312004**

Embelecedor Cromo



**2312005**

Embelecedor Bronce



Nuestras **Luminarias de Superficie** le permitirán personalizar la iluminación en la dirección deseada gracias a la posibilidad de rotación de 355°.

PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR



**Cuadrada negra**  
**2312008**

<b>POTENCIA</b>	2x3 Watts
<b>LÚMENES</b>	600 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC85 - 265V
<b>MATERIAL</b>	Aluminio
<b>COLOR</b>	<b>Negro</b>
<b>DIMENSIONES</b>	100 x 100 x 100 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	<b>3000 K</b>



**Cuadrada blanca**  
**2312009**

<b>POTENCIA</b>	2x3 Watts
<b>LÚMENES</b>	600 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC85 - 265V
<b>MATERIAL</b>	Aluminio
<b>COLOR</b>	<b>Blanco</b>
<b>DIMENSIONES</b>	100 x 100 x 100 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	<b>3000 K</b>





**Rectangular negra**  
**2312010**

<b>POTENCIA</b>	2x3 Watts
<b>LÚMENES</b>	600 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC85 - 265V
<b>MATERIAL</b>	Aluminio
<b>COLOR</b>	<b>Negro</b>
<b>DIMENSIONES</b>	160 x 90 x 55 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	<b>3000 K</b>



**Semicircular negra**  
**2312011**

<b>POTENCIA</b>	2x3 Watts
<b>LÚMENES</b>	600 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC85 - 265V
<b>MATERIAL</b>	Aluminio
<b>COLOR</b>	<b>Negro</b>
<b>DIMENSIONES</b>	160 x 90 x 55 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	<b>3000 K</b>



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR - EXTERIOR

## Luminarias de pared IP20



Rectangular  
blanca acrílica



2312012


<b>POTENCIA</b>	6 Watts
<b>LÚMENES</b>	600 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC85 - 265V
<b>MATERIAL</b>	Acrílico
<b>COLOR</b>	Blanco
<b>DIMENSIONES</b>	290 x 110 x 50 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3000 K



# Luminarias Under Cabinet 10in




Adaptador de corriente  
120VAC / 24VDC

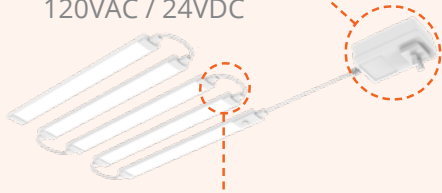


Accesorios de montaje

Botón de control



Accesorios de montaje



Enlazable hasta 4



Adaptador de corriente  
120VAC / 24VDC



Dimeable  
100% - 60% - 40% - 10%



Plug-In

## Lámpara Under Cabinet con botón de control

**2111106**

<b>POTENCIA</b>	5 Watts
<b>LÚMENES</b>	400 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	120VAC/24VDC
<b>DIMENSIONES</b>	65 x 48 x 262 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3000 K

## Barra de luz LED para Lámpara Under Cabinet

**2111107**

<b>LÚMENES</b>	400 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	24VDC
<b>DIMENSIONES</b>	65 x 48 x 262 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3000 K

\* Incluyen accesorios de montaje



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR

# Accesorio Colgante



**2111124**

**VOLTAJE** AC120V

**COLOR** Negro

**DIMENSIONES** 1.5 m



**2111125**

**VOLTAJE** AC120V

**COLOR** Dorado

**DIMENSIONES** 1.5 m




**2111126**

**VOLTAJE** AC120V

**COLOR** Plateado

**DIMENSIONES** 1.5 m

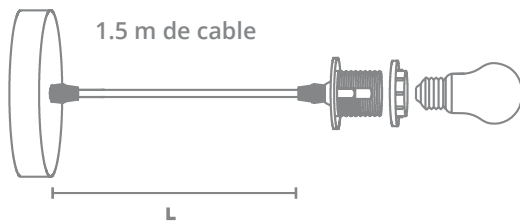

Bombillo no incluido

PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR

# Lámpara Lineal 3CCT



**2401018**

**2401019**



<b>POTENCIA</b>	36 Watts
<b>LÚMENES</b>	3600 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 277V
<b>COLOR</b>	Blanco
<b>DIMENSIONES</b>	60 x 70 x 1200 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3CCT 3000 K 4100 K 6500 K

<b>POTENCIA</b>	36 Watts
<b>LÚMENES</b>	3600 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 277V
<b>COLOR</b>	Negro
<b>DIMENSIONES</b>	60 x 70 x 1200 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3CCT 3000 K 4100 K 6500 K



Nuestras **Lámparas Lineales** favorecen la iluminación de espacios de trabajo como oficinas. La barra de luz puede ser extendida gracias al accesorio de interconexión disponible, lo cual potencia su instalación en escenarios más amplios. La tecnología **3CCT** le agrega aún más versatilidad, en este caso, por la posibilidad de seleccionar y cambiar cuando desee entre 3 temperaturas de color desde la misma lámpara.

*\*Accesorios de interconexión disponibles*



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



OFICINA



RESIDENCIAL



INTERIOR



# Lámpara Tri-Proof estanca



**2401017**



<b>POTENCIA</b>	36 Watts
<b>LÚMENES</b>	3600 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 277V
<b>DIMENSIONES</b>	47 x 63 x 1185 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	<b>6500 K</b>

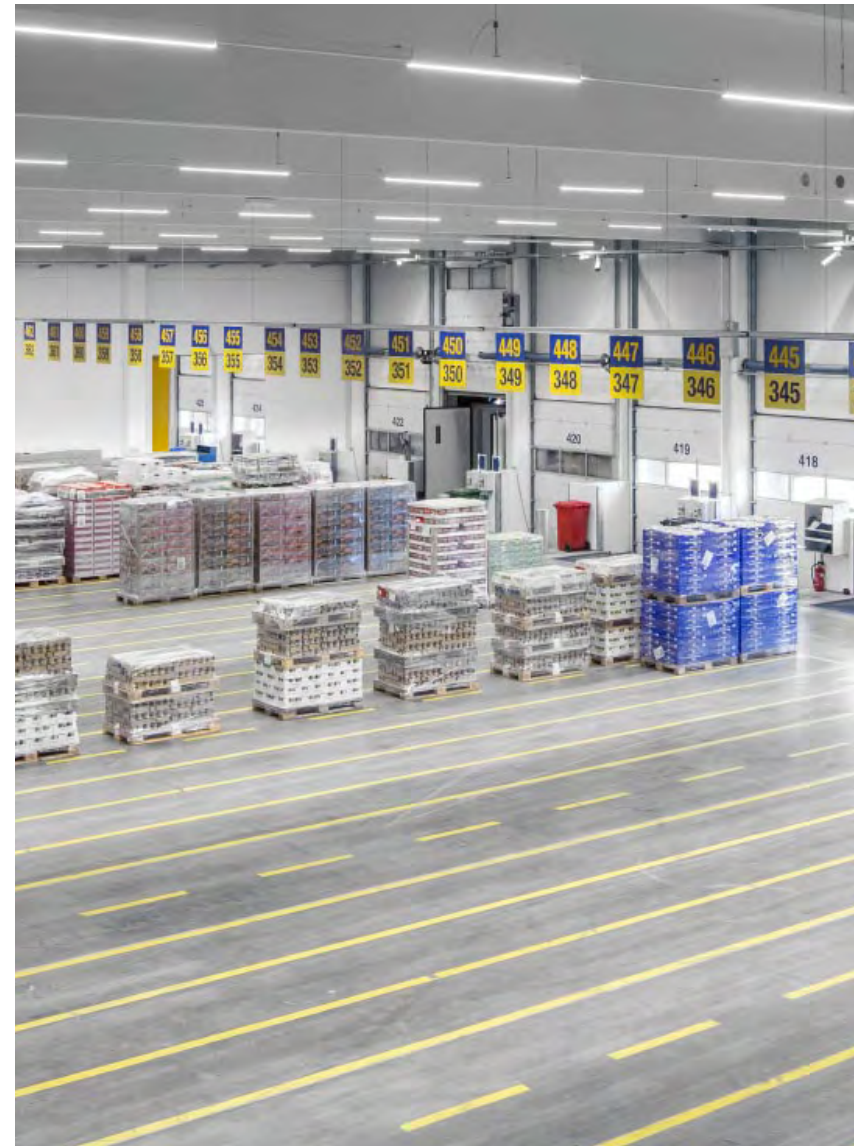

PARA ESPACIOS



COMERCIAL



OFICINA



RESIDENCIAL



INTERIOR - EXTERIOR

**D**

**A**

**R**

**20  
30  
38**



# PAR 20 / 30 / 38 AC100-130V



**PAR20**




**PAR30**



**PAR38**

	<b>2111007</b>	<b>2111008</b>	<b>2111108</b>	<b>2111050</b>	<b>2111139</b>	<b>2111137</b>	<b>2111138</b>
<b>POTENCIA</b>	7 Watts	7 Watts	10 Watts	10 Watts	12 Watts	18 Watts	18 Watts
<b>LÚMENES</b>	500 Lúmenes	500 Lúmenes	750 Lúmenes	750 Lúmenes	1000 Lúmenes	1400 Lúmenes	1400 Lúmenes
<b>DIMEABLE</b>	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>DIMENSIONES</b>	Ø63 x 84 mm	Ø63 x 84 mm	Ø95 x 122 mm	Ø95 x 122 mm	Ø95 x 122 mm	Ø122.5 x 133.5 mm	Ø122.5 x 133.5 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	<b>3000 K</b>	<b>6500 K</b>	<b>4100K</b>	<b>6500K</b>	<b>3000 K</b>	<b>3000 K</b>	<b>6500 K</b>



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR

SE UTILIZA CON



# PAR 20 / 30 / 38 AC100-130V 3CCT



## PAR20

**2111155**

7 Watts

500 Lúmenes

Sí

Ø63 x 84 mm

3CCT

**3000 K 4100 K 6500 K**



## PAR30

**2111150**

10 Watts

750 Lúmenes

Sí

Ø95 x 122 mm

3CCT

**3000 K 4100 K 6500 K**



## PAR38

**2111151**

14 Watts

1000 Lúmenes


Sí

Ø122.5 x 133.5 mm

3CCT

**3000 K 4100 K 6500 K**

- POTENCIA
- LÚMENES
- DIMEABLE
- DIMENSIONES
- TEMPERATURA DE COLOR



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR

SE UTILIZA CON



# PAR 20 / 30 AC100-277V



### PAR20

**2111113**

7 Watts

600 Lúmenes

No

Ø63 x 84 mm

**2700 K**



### PAR30

**2111114**

10 Watts

850 Lúmenes


No

Ø95 x 122 mm

**2700 K**



- POTENCIA
- LÚMENES
- DIMEABLE
- DIMENSIONES
- TEMPERATURA DE COLOR



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR

SE UTILIZA CON




# PAR 20 / 38 12VAC



## PAR20

## PAR38

	2111010	2111011	2111015	2111012	2111013	2111014
<b>POTENCIA</b>	9 Watts	9 Watts	9 Watts	18 Watts	18 Watts	18 Watts
<b>LÚMENES</b>	600 Lúmenes	600 Lúmenes	—	1300 Lúmenes	1300 Lúmenes	—
<b>VOLTAJE</b>	12VAC	12VAC	12VAC	12VAC	12VAC	12VAC
<b>DIMENSIONES</b>	Ø63 x 84mm	Ø63 x 84mm	Ø63 x 84mm	Ø122.5 x 133.5mm	Ø122.5 x 133.5mm	Ø122.5 x 133.5mm
<b>BASE</b>	E27	E27	E27	E27	E27	E27
<b>IP</b>	65	65	65	65	65	65
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3000 K	6500 K	Azul	3000 K	6500 K	Azul



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



EXTERIOR

# Reflectores






## Reflectores con válvula 10W - 20W - 30W



Válvula para mejorar el comportamiento ante la condensación.

	2907001	2907002	2907003	2907004	2907005	2907006
<b>POTENCIA</b>	10 Watts	10 Watts	20 Watts	20 Watts	30 Watts	30 Watts
<b>LÚMENES</b>	900 Lúmenes	900 Lúmenes	1800 Lúmenes	1800 Lúmenes	2700 Lúmenes	2700 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 265V	AC100 - 265V	AC100 - 265V	AC100 - 265V	AC100 - 265V	AC100 - 265V
<b>DIMENSIONES</b>	103 x 83 x 24 mm	124 x 100 x 24 mm	103 x 83 x 24 mm	103 x 83 x 24 mm	159 x 122 x 26 mm	159 x 122 x 26 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	6500 K	3000 K	6500 K	3000 K	6500 K	3000 K

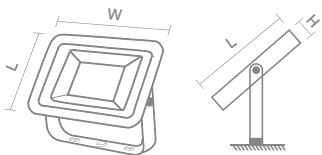

**Accesorio**  
2407015 Pincho



PARA ESPACIOS


# Reflector 400W de Alta Potencia



Válvula para mejorar el comportamiento ante la condensación.

**2907014**

<b>POTENCIA</b>	400 Watts
<b>LÚMENES</b>	32000 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 265V
<b>DIMENSIONES</b>	490 x 370 x 50 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	<b>6500 K</b>



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



EXTERIOR


# Reflectores Compactos 3CCT




## Reflectores con válvula



	<b>2907019</b>	<b>2907015</b>	<b>2907016</b>	<b>2907017</b>	<b>2907018</b>
<b>POTENCIA</b>	50 Watts	100 Watts	150 Watts	200 Watts	300 Watts
<b>LÚMENES</b>	5000 Lúmenes	10000 Lúmenes	15000 Lúmenes	20000 Lúmenes	30000 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 265V	AC100 - 265V	AC100 - 265V	AC100 - 265V	AC100 - 265V
<b>DIMENSIONES</b>	210 x 160 x 43.6 mm	255 x 185 x 43.6 mm	310 x 237 x 43.6 mm	354 x 256 x 43.6 mm	409 x 301 x 43.6 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3CCT 3000 K 4000 K 6500 K	3CCT 3000 K 4000 K 6500 K	3CCT 3000 K 4000 K 6500 K	3CCT 3000 K 4000 K 6500 K	3CCT 3000 K 4000 K 6500 K



Válvula para mejorar el comportamiento ante la condensación.

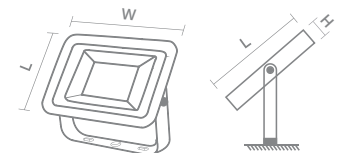

PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



EXTERIOR


# Reflectores RGB



	<b>2407003</b>	<b>2407004</b>	<b>2407005</b>	<b>2407006</b>	<b>2407007</b>
<b>POTENCIA</b>	10 Watts	20 Watts	30 Watts	50 Watts	100 Watts
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 240V	AC100 - 240V	AC100 - 240V	AC100 - 240V	AC100 - 240V
<b>DIMENSIONES</b>	122 x 97 x 26 mm	122 x 97 x 26 mm	160 x 120 x 28 mm	202 x 156 x 30 mm	271 x 210 x 33 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	<b>RGB con Memoria</b>	<b>RGB con Memoria</b>	<b>RGB con Memoria</b>	<b>RGB con Memoria</b>	<b>RGB con Memoria</b>



\* Control remoto incluido



# Selected



# Paneles Back Light



\* Opciones Dimeables disponibles, consultar.



**2x2**

**2502002**

**POTENCIA**

36 Watts

**LÚMENES**

3200 Lúmenes

**VOLTAJE**

AC100 - 277V

**DIMENSIONES**

600 x 600 mm

**TEMPERATURA DE COLOR**

4100 K

**2402001**

36 Watts

3200 Lúmenes

AC100 - 277V

600 x 600 mm

6500 K

**2x4**

**2502046**

72 Watts

6800 Lúmenes

AC100 - 277V

600 x 600 mm

4100 K

**2502003**


72 Watts

6800 Lúmenes

AC100 - 277V

600 x 1200 mm

6500 K

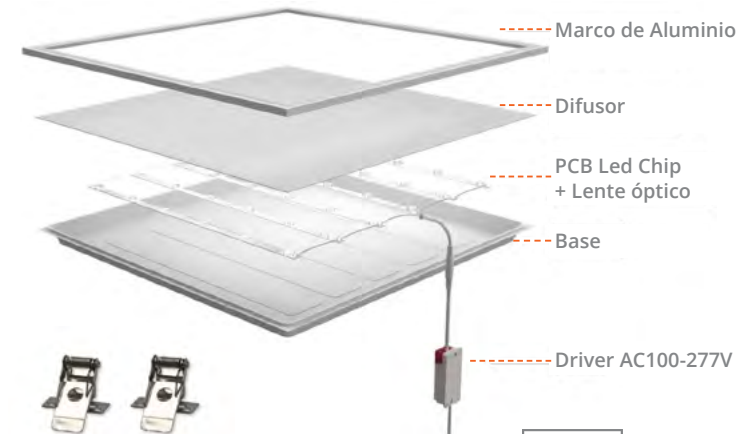

## Accesorios de Montaje disponibles


Accesorios de adosar



**2502023**  
Kit de Suspensión



**2502024**  
Kit de Empotrar



PARA ESPACIOS

# Paneles Back Light 3CCT



**2x2**

**2502062**

**POTENCIA**

36 Watts

**LÚMENES**

3200 Lúmenes

**VOLTAJE**

AC100 - 277V


**DIMENSIONES**

600 x 600 mm

**TEMPERATURA DE COLOR**

3CCT

**3000 K 4100 K 6500 K**

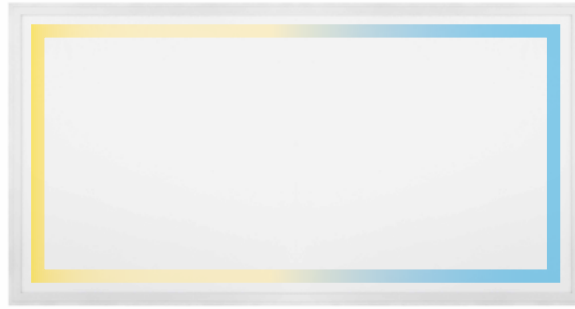

**2x4**

**2502063**

72 Watts


6800 Lúmenes

AC100 - 277V

600 x 1200 mm

3CCT

**3000 K 4100 K 6500 K**

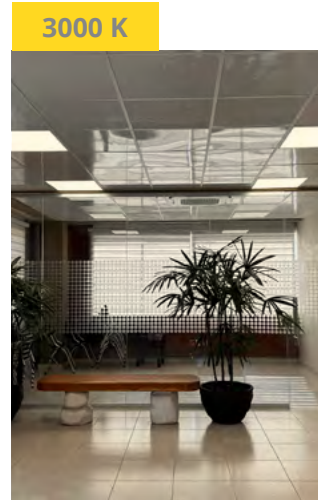



**3000 K**



**4100 K**




**6500 K**

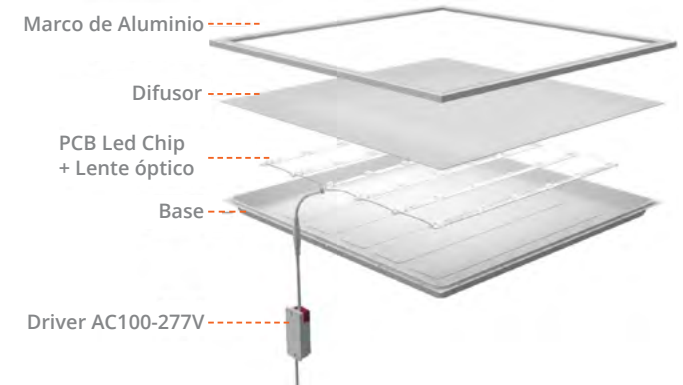

## Accesorios de Montaje disponibles


Accesorios de adosar

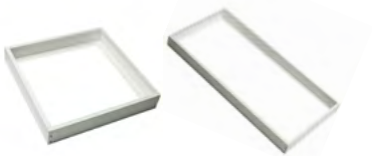

**2502023**  
Kit de Suspensión



**2502024**  
Kit de Empotrar



PARA ESPACIOS



## Empotrar

**2502036**

**POTENCIA**

3 Watts

**LÚMENES**

265 Lúmenes

**VOLTAJE**

AC100 - 277V

**CORTE**

70 x 70 mm

**DIMENSIONES**

84 x 84 x 20 mm

**TEMPERATURA DE COLOR**

**6500 K**

**2502037**

6 Watts

460 Lúmenes

AC100 - 277V

105 x 105 mm

120 x 120 x 20 mm

**6500 K**



## Superficie

**2502039**

6 Watts

460 Lúmenes

AC100 - 277V

—

120 x 120 x 28 mm

**6500 K**

**2502040**

12 Watts


900 Lúmenes

AC100 - 277V

—

120 x 120 x 28 mm

**6500 K**



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



OFICINA



RESIDENCIAL



INTERIOR



**Tunable  
'switch'  
3CCT**

3000K 4000K 6500K



## Empotrar

**2502055**

**POTENCIA**

18 Watts

**LÚMENES**

1500 Lúmenes

**VOLTAJE**

AC100 - 277V

**CORTE**

205 x 205 mm


**DIMENSIONES**

225 x 225 x 20 mm

**TEMPERATURA  
DE COLOR**

3CCT

3000 K 4000 K 6500 K

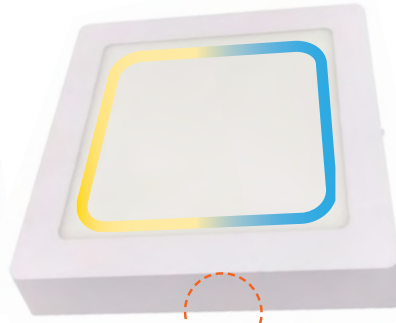

## Superficie

**2502061**

18 Watts

1500 Lúmenes


AC100 - 277V

—

225 x 225 x 28 mm

3CCT

3000 K 4000 K 6500 K



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



OFICINA



RESIDENCIAL



INTERIOR

# Paneles Circulares de Empotrar



## 2502004

## 2502005


**POTENCIA**  
**LÚMENES**  
**VOLTAJE**  
**CORTE**  
**DIMENSIONES**  
**TEMPERATURA DE COLOR**

3 Watts  
265 Lúmenes  
AC100 - 277V  
Ø70  
Ø91 x 20 mm

6500 K

3 Watts  
265 Lúmenes  
AC100 - 277V  
Ø70  
Ø91 x 20 mm

3000 K



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



OFICINA



RESIDENCIAL




INTERIOR

# Paneles Circulares de Empotrar 3CCT




	2502054	2502050	2502051	2502052	2502053
<b>POTENCIA</b>	6 Watts	9 Watts	12 Watts	18 Watts	24 Watts
<b>LÚMENES</b>	460 Lúmenes	720 Lúmenes	900 Lúmenes	1500 Lúmenes	2000 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 277V	AC100 - 277V	AC100 - 277V	AC100 - 277V	AC100 - 277V
<b>CORTE</b>	Ø106	Ø134	Ø164	Ø204	Ø280
<b>DIMENSIONES</b>	Ø120 x 20 mm	Ø145 x 20 mm	Ø173 x 20 mm	Ø223 x 20 mm	Ø300 x 20 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3CCT 3000 K 4000 K 6500 K	3CCT 3000 K 4000 K 6500 K	3CCT 3000 K 4000 K 6500 K	3CCT 3000 K 4000 K 6500 K	3CCT 3000 K 4000 K 6500 K




PARA ESPACIOS



# Paneles Circulares de Superficie 3CCT

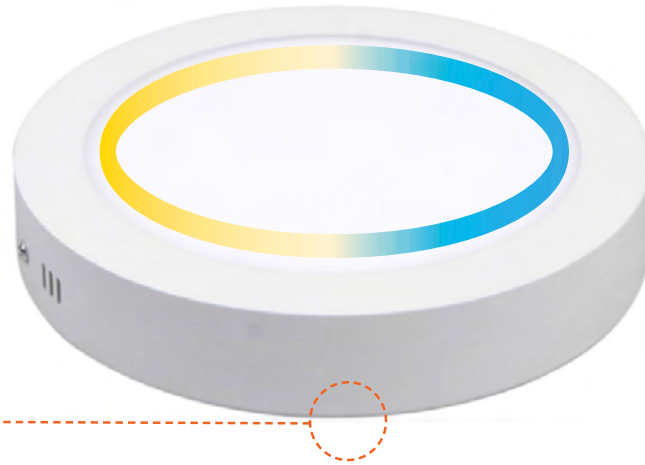

	2502056	2502057	2502058	2502059	2502060
<b>POTENCIA</b>	6 Watts	9 Watts	12 Watts	18 Watts	24 Watts
<b>LÚMENES</b>	460 Lúmenes	720 Lúmenes	900 Lúmenes	1500 Lúmenes	2000 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 277V	AC100 - 277V	AC100 - 277V	AC100 - 277V	AC100 - 277V
<b>CORTE</b>	Ø106	Ø134	Ø164	Ø204	Ø280
<b>DIMENSIONES</b>	Ø120 x 20 mm	Ø145 x 20 mm	Ø173 x 20 mm	Ø223 x 20 mm	Ø300 x 20 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3CCT 3000 K 4000 K 5000 K	3CCT 3000 K 4000 K 5000 K	3CCT 3000 K 4000 K 5000 K	3CCT 3000 K 4000 K 5000 K	3CCT 3000 K 4000 K 5000 K



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



OFICINA



RESIDENCIAL



INTERIOR

# LED






## T8 Cristal Clear




## T8 Cristal Frost

	2401001	2401003	2401002	2401004	2401011
<b>POTENCIA</b>	9 Watts	18 Watts	9 Watts	18 Watts	18 Watts
<b>LÚMENES</b>	900 Lúmenes	1800 Lúmenes	900 Lúmenes	1800 Lúmenes	1800 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 277V	AC100 - 277V	AC100 - 277V	AC100 - 277V	AC100 - 277V
<b>DIMENSIONES</b>	Ø26 x 600 mm	Ø26 x 1200 mm	Ø26 x 600 mm	Ø26 x 1200 mm	Ø26 x 1213 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	4100 K



PARA ESPACIOS



## T8 AL + PC Clear

## T8 AL + PC Frost

## T5 Frost

**POTENCIA**  
**LÚMENES**  
**VOLTAJE**  
**BASE**  
**DIMENSIONES**  
**TEMPERATURA DE COLOR**

**2401008**

36 Watts  
3240 Lúmenes  
AC100 - 277V  
Single - Pin  
Ø26 x 2400 mm

**6500 K**

**2401012**

36 Watts  
3240 Lúmenes  
AC100 - 277V  
Single - Pin  
Ø26 x 2400 mm

**6500 K**

**2401009**

12 Watts  
1320 Lúmenes  
AC100 - 277V  
—  
900 mm

**3000 K**

**2401010**

12 Watts  
1320 Lúmenes  
AC100 - 277V  
—  
900 mm

**6500 K**



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



OFICINA



RESIDENCIAL



INTERIOR



### T5 Cristal Frost

**2401013**

18 Watts  
2340 Lúmenes  
AC100 - 277V  
G5  
Ø16 x 1149 mm

**3000 K**

**2401014**

18 Watts  
2340 Lúmenes  
AC100 - 277V  
G5  
Ø16 x 1149 mm

**6500 K**



### T8 Cristal Frost

**2401015**

18 Watts  
18000 Lúmenes  
AC100 - 277V  
G13  
Ø26 x 1200 mm

**3000 K**

**2401016**

18 Watts  
1800 Lúmenes  
AC100 - 277V  
G13  
Ø26 x 1200 mm

**6500 K**



**\* La conexión eléctrica se realiza solo por este lado**






PARA ESPACIOS



# Meón-Cintas Manigueras



# Neón 2835 120 LED/M AC100-130V

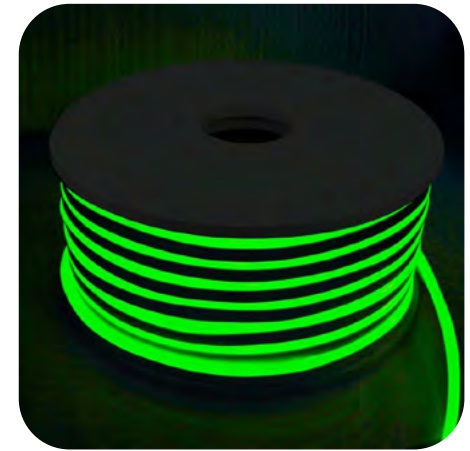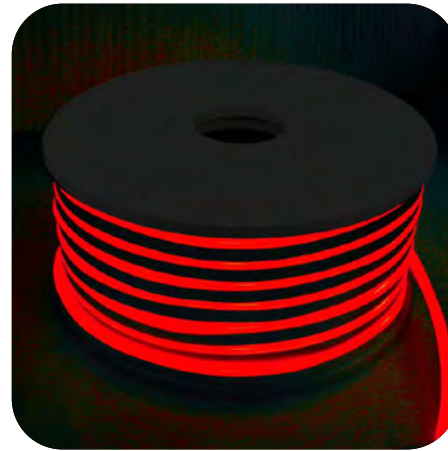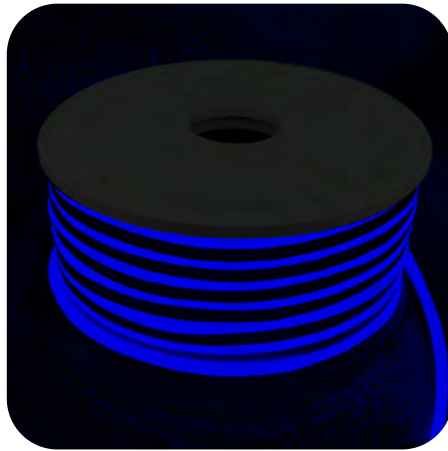

**2703006**

**2703036**

**2703007**

**2703008**

**2703039**

**2703040**

**2703041**

<b>POTENCIA</b>	7 Watts / m	7 Watts / m	7 Watts / m	7 Watts / m	7 Watts / m	7 Watts / m	7 Watts / m
<b>LÚMENES / M</b>	200 Lúmenes / m	200 Lúmenes / m	—	—	—	—	—
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 130V	AC100 - 130V	AC100 - 130V	AC100 - 130V	AC100 - 130V	AC100 - 130V	AC100 - 130V
<b>DIMENSIONES</b>	50 m Rollo	50 m Rollo	50 m Rollo	50 m Rollo	50 m Rollo	50 m Rollo	50 m Rollo
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	<b>3000 K</b>	<b>6500 K</b>	<b>Ámbar</b>	<b>Azul</b>	<b>Rojo</b>	<b>Verde</b>	<b>Fucsia</b>

\* Accesorios de conexión disponibles

PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR - EXTERIOR

# Neón 2835 120 LED/M 12VDC



**2703064   2703065   2703066   2703067   2703068   2703069   2703070   2703071   2703072   2703073**

<b>POTENCIA</b>	30 Watts	30 Watts	30 Watts	30 Watts	30 Watts	30 Watts	30 Watts	30 Watts	30 Watts	30 Watts
<b>LÚMENES / W</b>	20 Lm / W	20 Lm / W	20 Lm / W	20 Lm / W	20 Lm / W	20 Lm / W	20 Lm / W	20 Lm / W	20 Lm / W	20 Lm / W
<b>VOLTAJE</b>	12VDC	12VDC	12VDC	12VDC	12VDC	12VDC	12VDC	12VDC	12VDC	12VDC
<b>DIMENSIONES</b>	5 m Rollo	5 m Rollo	5 m Rollo	5 m Rollo	5 m Rollo	5 m Rollo	5 m Rollo	5 m Rollo	5 m Rollo	5 m Rollo
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	6500 K	3000 K	Rojo	Azul aqua	Azul	Verde	Amarillo limón	Rosado	Amarillo dorado	Violeta

\* Accesorios de conexión disponibles

PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR - EXTERIOR



**5050 30 LED/M**

**5050  
30 LED/M**

**2703047**



**2835 120 LED/M - 240 LED/M**

**2835  
120 LED/M**

**2703077**

**2703043**

**2703046**

**2703045**

**2703054**

**2703055**

**2703049**

**2703048**

**POTENCIA**

7.2 Watts / m

9.6 Watts / m

9.6 Watts / m

9.6 Watts / m

9.6 Watts / m

9.6 Watts / m

9.6 Watts / m

19.2 Watts / m

8 Watts / m

**VOLTAJE**

12VDC

12VDC

12VDC

12VDC

12VDC

12VDC

12VDC

12VDC

12VDC

**DIMENSIONES**

5 m Rollo

5 m Rollo

5 m Rollo

5 m Rollo

5 m Rollo

5 m Rollo

5 m Rollo

5 m Rollo

5 m Rollo

**IP**

68

20

20

20

20

68

68

20

20

**TEMPERATURA DE COLOR**



**Accesorio para cinta LED RGB**

**2703052** GB Bluetooth Controller + Remote Control

PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR - EXTERIOR



## IP 20

## IP67

	IP 20			IP67		
	2703050	2703051	2703053	2703074	2703075	2703076
<b>POTENCIA</b>	60 Watts	100 Watts	200 Watts	60 Watts	100 Watts	200 Watts
<b>VOLTAJE</b>	100-240VAC / 12VDC	100-240VAC / 12VDC	100-240VAC / 12VDC	100-240VAC / 12VDC	100-240VAC / 12VDC	100-240VAC / 12VDC
<b>IP</b>	20	20	20	67	67	67

PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR - EXTERIOR



## 5050 60 LED/M

**2703004**

<b>POTENCIA</b>	14.4 Watts / m
<b>LÚMENES / M</b>	—
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 130V
<b>DIMENSIONES</b>	50 m Rollo
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	



## 3528 60 LED/M

**2703002**

4.8 Watts / m
400 Lúmenes / m
AC100 - 130V
100 m Rollo

**3000 K**

**2703005**

4.8 Watts / m
400 Lúmenes / m
AC100 - 130V
100 m Rollo

**4100 K**

**2703001**

4.8 Watts / m
400 Lúmenes / m
AC100 - 130V
100 m Rollo

**6500 K**



## 3528 120 LED/M

**2703044**

9.6 Watts / m
800 Lúmenes / m
AC100 - 130V
100 m Rollo

**3000 K**

**2703042**

9.6 Watts / m
800 Lúmenes / m
AC100 - 130V
100 m Rollo

**6500 K**



### Accesorio para manguera LED RGB

**2703018** LED Bluetooth Controller + Remote Control

\* Accesorios de conexión disponibles

PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL




INTERIOR - EXTERIOR

# Industrial




## Wall Pack con Fococelda Integrada



**Fococelda integrada:**  
Las luces se encienden al anochecer y se apagan al amanecer.

**2710002**

<b>POTENCIA</b>	20 Watts
<b>LÚMENES</b>	2520 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 277V
<b>DIMENSIONES</b>	224 x 184 x 125 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	<b>5000 K</b>



**Led Wall Pack Light** es una fuente de luz destinada a cubrir áreas exteriores frecuentadas por personas y vehículos con una distribución de luz uniforme.

PARA ESPACIOS



COMERCIAL




RESIDENCIAL



INTERIOR - EXTERIOR

# Wall Pack 3CCT

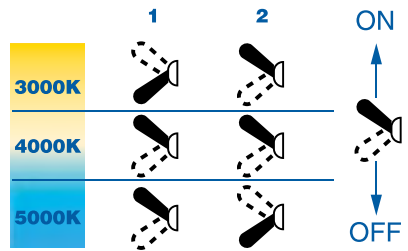

3000 K



4000 K



5000 K



## 2710006

POTENCIA

45 Watts

LÚMENES

6300 Lúmenes

VOLTAJE

AC100 - 277V

DIMENSIONES

316 x 175 x 152 mm

TEMPERATURA DE COLOR

3CCT **3000 K** 4000 K 5000 K

## 2710005


80 Watts

11200 Lúmenes

AC100 - 277V

316 x 175 x 152 mm

3CCT **3000 K** 4000 K 5000 K

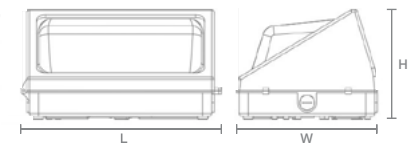

PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR - EXTERIOR

# High Bay Modelo UFO 3CCT



Permite ajustar la temperatura de color de la lámpara, ofreciendo tres opciones diferentes en un solo dispositivo. Personaliza la iluminación según las necesidades del espacio y la actividad que se realice en él.

4000 K



5000 K



6500 K



**2406005**


**POTENCIA** 100 Watts  
**LÚMENES** 16000 Lúmenes  
**VOLTAJE** AC100 - 277V  
**DIMENSIONES** Ø250 x 139 mm  
**TEMPERATURA DE COLOR** 3CCT  
 4000 K 5000 K 6500 K

**2406006**

150 Watts  
 24000 Lúmenes  
 AC100 - 277V  
 Ø250 x 139 mm  
 3CCT  
 4000 K 5000 K 6500 K

**2406007**

200 Watts  
 32000 Lúmenes  
 AC100 - 277V  
 Ø250 x 151 mm  
 3CCT  
 4000 K 5000 K 6500 K



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



INTERIOR - EXTERIOR



## 2405011

60 Watts

7800 Lúmenes

AC100 - 277V

265 x 265 x 90 mm

5000 K

## 2405012

100 Watts


13000 Lúmenes

AC100 - 277V

265 x 265 x 90 mm

5000 K

**POTENCIA**  
**LÚMENES**  
**VOLTAJE**  
**DIMENSIONES**  
**TEMPERATURA DE COLOR**

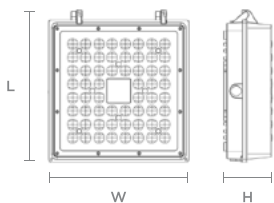

*Canopy* es una fuente de luz destinada a cubrir áreas exteriores frecuentadas por personas y vehículos con una distribución de luz uniforme.

PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



EXTERIOR


# Las lámparas de calle



# Shoebox con Fococelda 3CCT



Base Articulable 180°




Gestión Térmica Mejorada




Válvula de condensación ideal para el trópico

Tunable 'switch' 3CCT

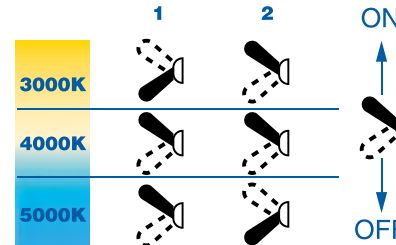

Base Articulable 180°

	2405014	2405015	2405016	2405017
<b>POTENCIA</b>	60 Watts	100 Watts	150 Watts	200 Watts
<b>LÚMENES</b>	9000 Lúmenes	15000 Lúmenes	22500 Lúmenes	30000 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 277V	AC100 - 277V	AC100 - 277V	AC100 - 277V
<b>DIMENSIONES</b>	300 x 300 x 62 mm	300 x 300 x 62 mm	438 x 300 x 62 mm	438 x 300 x 62 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3CCT 3000 K 4000 K 5000 K	3CCT 3000 K 4000 K 5000 K	3CCT 3000 K 4000 K 5000 K	3CCT 3000 K 4000 K 5000 K



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



EXTERIOR

# Lámpara con Fococelda Integrada 3CCT




Tunable  
switch  
**3CCT**


3000K 4100K 5000K

**2405023**


<b>POTENCIA</b>	40 Watts
<b>LÚMENES</b>	5400 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 277V
<b>DIMENSIONES</b>	236 x 176.5 x 100 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3CCT 3000 K 4100 K 5000 K



# Lámpara plana con brazo ajustable

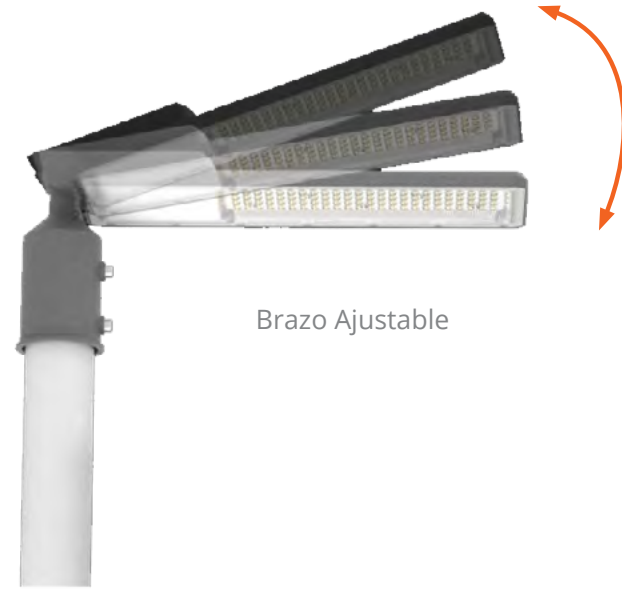

	<b>2405020</b>	<b>2405018</b>	<b>2405021</b>	<b>2405019</b>	<b>2405022</b>
<b>POTENCIA</b>	30 Watts	50 Watts	100 Watts	100 Watts	150 Watts
<b>LÚMENES</b>	2700 Lúmenes	4500 Lúmenes	9000 Lúmenes	9000 Lúmenes	13500 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 277V	AC100 - 277V	AC100 - 277V	AC100 - 277V	AC100 - 277V
<b>DIMENSIONES</b>	325 x 124 x 50 mm	395 x 140 x 50 mm	525 x 180 x 60 mm	525 x 180 x 60 mm	630 x 190 x 60 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	<b>6500 K</b>	<b>6500 K</b>	<b>3000 K</b>	<b>6500 K</b>	<b>6500 K</b>



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



EXTERIOR


# Piscinas Fuentes Jaccuzzis



# PAR56 Sealed Beam



	<b>2604007</b>	<b>2604006</b>	<b>2604005</b>	<b>2604008</b>
<b>POTENCIA</b>	18 Watts	18 Watts	18 Watts	18 Watts
<b>LÚMENES</b>	1300 Lúmenes	1300 Lúmenes	1300 Lúmenes	—
<b>VOLTAJE</b>	12VAC	12VAC	12VAC	12VAC
<b>DIMENSIONES</b>	Ø177 x 102 mm	Ø177 x 102 mm	Ø177 x 102 mm	Ø177 x 102 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	<b>3000 K</b>	<b>6500 K</b>	<b>Azul</b>	<b>RGB con Memoria</b>

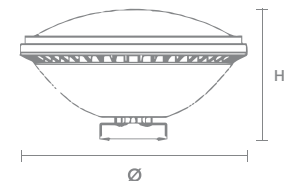

PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL




EXTERIOR



## Transformador Toroidal

**2604019**

<b>POTENCIA</b>	105 Watts
<b>VOLTAJE</b>	12VAC
<b>IP</b>	65

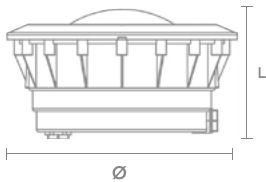

## Housing PAR56

**2604016**

<b>MATERIAL</b>	ABS
<b>DIMENSIONES</b>	Ø289 x 157 mm
<b>DIMENSIÓN DEL CABLE</b>	2 m
<b>IP</b>	68

Housing PAR56 Armado



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



EXTERIOR

# Lámpara de Superficie



Ø150mm

Ø290mm

	2604028	2604032	2604029	2604036	2604035	2604038
<b>POTENCIA</b>	12 Watts	12 Watts	12 Watts	20 Watts	20 Watts	20 Watts
<b>LÚMENES</b>	1200 Lúmenes	1200 Lúmenes	—	1600 Lúmenes	1600 Lúmenes	—
<b>VOLTAJE</b>	12VAC	12VAC	12VAC	12VAC	12VAC	12VAC
<b>DIMENSIONES</b>	Ø150 x 32.5 mm	Ø150 x 32.5 mm	Ø150 x 32.5 mm	Ø290 x 49.5 mm	Ø290 x 49.5 mm	Ø290 x 49.5 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	6500 K	3000 K	RGB con Memoria	6500 K	3000 K	RGB con Memoria

\* Ajuste de color por el control remoto (incluido) y/o interruptor (Switch On/Off).



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



EXTERIOR

# Lámpara de Jacuzzi



Accesorio tipo rosca para instalación en Jacuzzi de fibra



	2604013	2604038	2604014	2604015
<b>POTENCIA</b>	3 Watts	5 Watts	4 Watts	4 Watts
<b>LÚMENES</b>	—	300 Lúmenes	300 Lúmenes	300 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	12VAC	12VAC	12VAC	12VAC
<b>DIMENSIONES</b>	Ø95 x 113.3 mm	Ø95 x 113.3 mm	Ø95 x 113.3 mm	Ø95 x 113.3 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	RGB con memoria	Azul	3000 K	6500 K


**2604017**  
**Housing**  
**Accesorio para**  
**instalación en concreto**

**DIMENSIONES** | Ø74 x 115 mm



HOUSING ASET ARMADO

\* Ajuste de color por el control remoto (incluido) y/o interruptor (Switch On/Off).



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



EXTERIOR

# Sumergibles



Ø120mm



RGB con Memoria



	2604024	2604026	2604027	2604020	2604021	2604022
<b>POTENCIA</b>	6 Watts	12 Watts	12 Watts	6 Watts	9 Watts	12 Watts
<b>LÚMENES</b>	540 Lúmenes	1080 Lúmenes	1080 Lúmenes	—	—	—
<b>VOLTAJE</b>	12VAC	12VAC	12VAC	12VAC	12VAC	12VAC
<b>MATERIAL</b>	Acero Inox. 304	Acero Inox. 304	Acero Inox. 304	Acero Inox. 316	Acero Inox. 316	Acero Inox. 316
<b>DIMENSIONES</b>	Ø120 x 118 mm	120 x 118 mm	120 x 118 mm	Ø124 x 115 mm	Ø147 x 123 mm	Ø147 x 123 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3000 K	3000 K	6500 K	RGB con memoria	RGB con memoria	RGB con memoria

\* Ajuste de color por interruptor (Switch On/Off)

\* Materiales: Acero Inoxidable 304 / 316



# Sumergibles Empotrables



Accesorio de conexión IP68

## 2604030

<b>POTENCIA</b>	3 Watts
<b>LÚMENES</b>	250 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	12VAC
<b>MATERIAL</b>	Acero Inoxidable 316
<b>DIMENSIONES</b>	52 x 80 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3000 K

## 2604031


<b>POTENCIA</b>	3 Watts
<b>LÚMENES</b>	250 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	12VAC
<b>MATERIAL</b>	Acero Inoxidable 316
<b>DIMENSIONES</b>	52 x 80 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	6500 K

## 2604033

<b>POTENCIA</b>	3 Watts
<b>LÚMENES</b>	—
<b>VOLTAJE</b>	12VAC
<b>MATERIAL</b>	Acero Inoxidable 316
<b>DIMENSIONES</b>	52 x 80 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	RGB




Nuestros focos *Sumergibles Empotrables* son de acero inoxidable 316, lo que los convierte en ligeros y a la vez resistentes a la corrosión. Son ideales para la inmersión en fuentes, piscinas y jacuzzis gracias a su grado de protección IP68.



PARA ESPACIOS

# Emergency


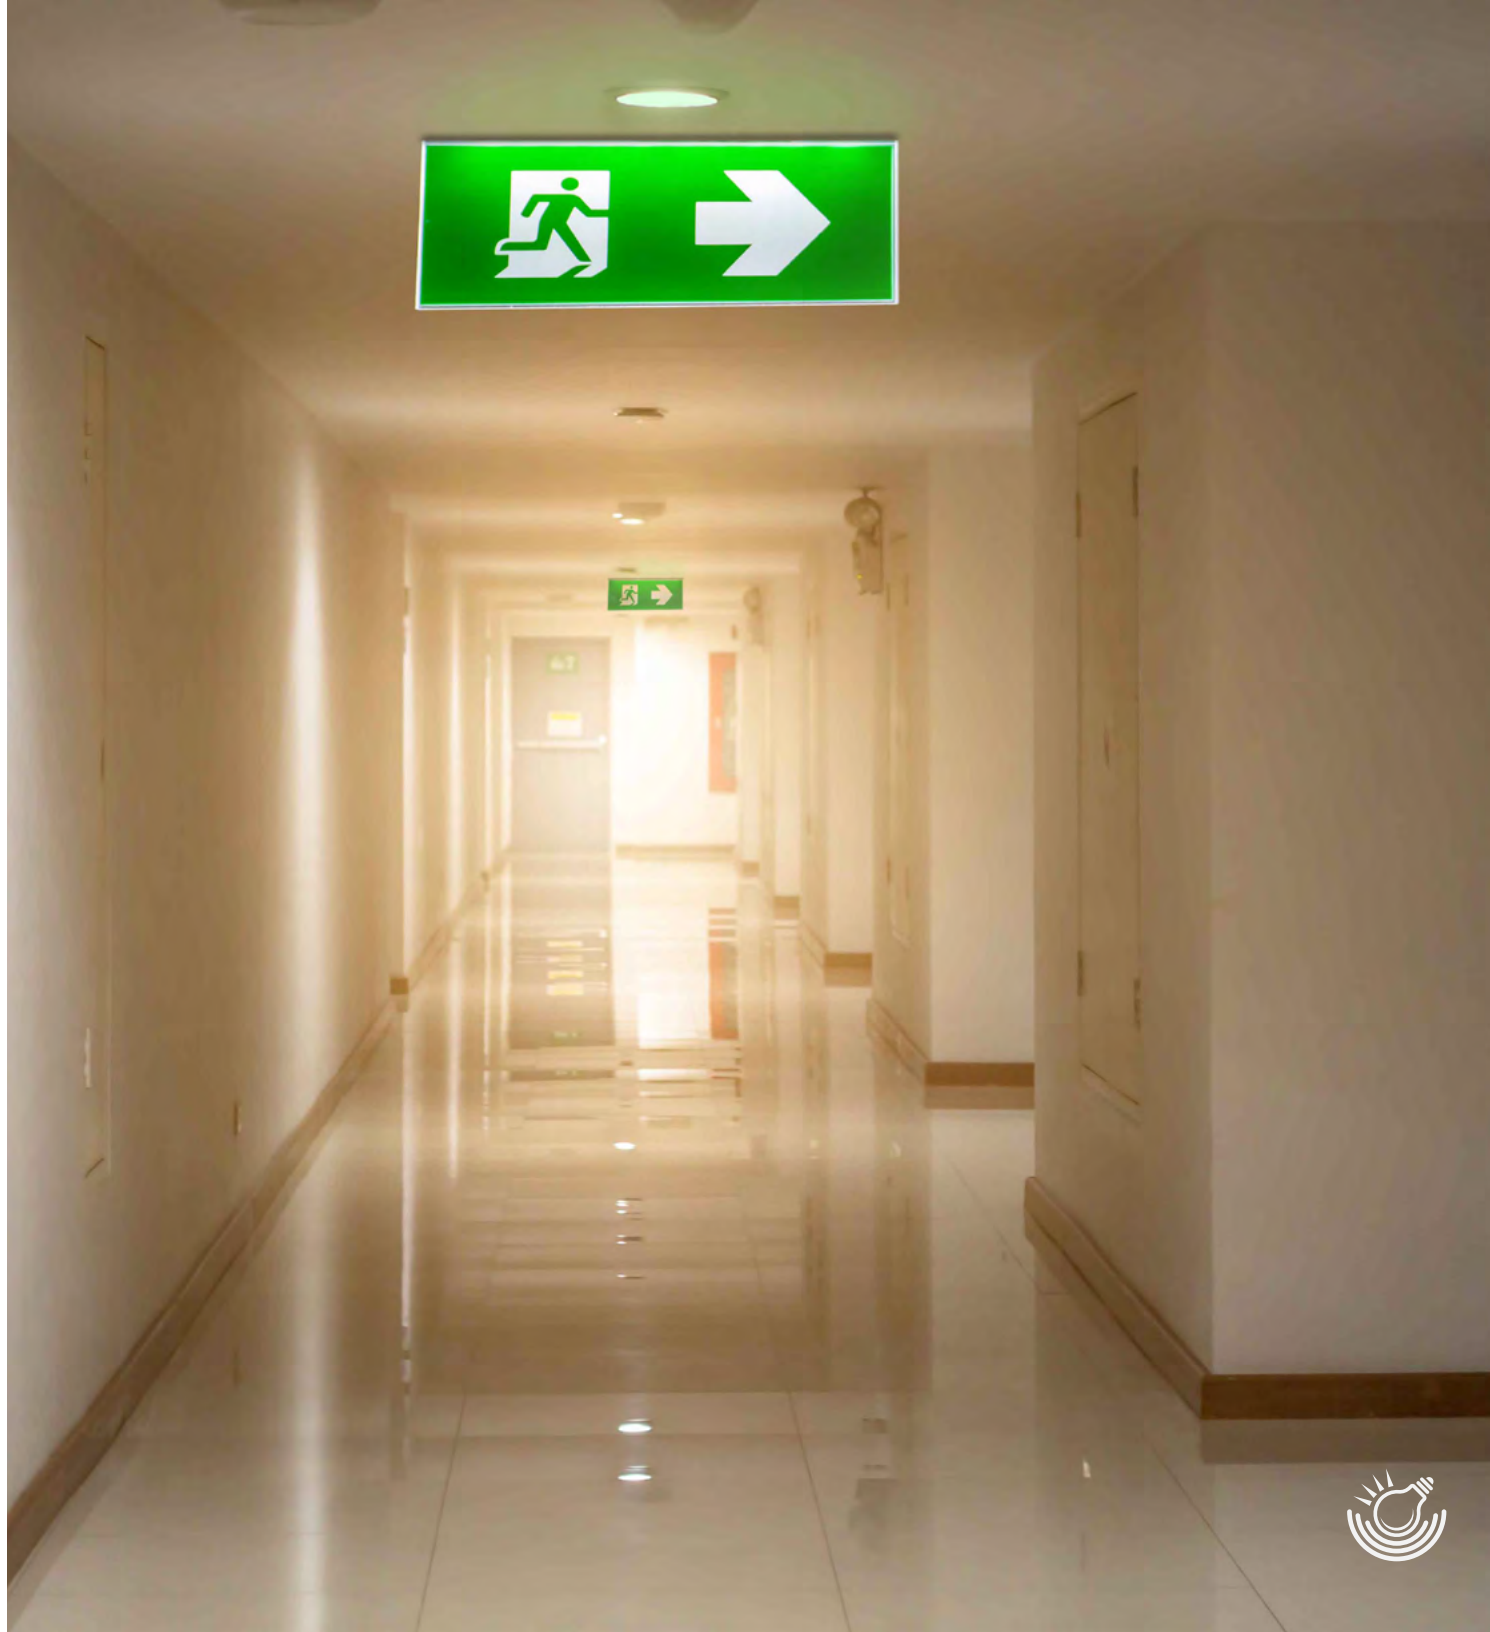


# Lámpara de Emergencia



2911001

<b>POTENCIA</b>	4 Watts
<b>LÚMENES</b>	200 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 240V
<b>AUTONOMÍA</b>	120 minutos
<b>DIMENSIONES</b>	300 x 130 x 70 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	6500 K

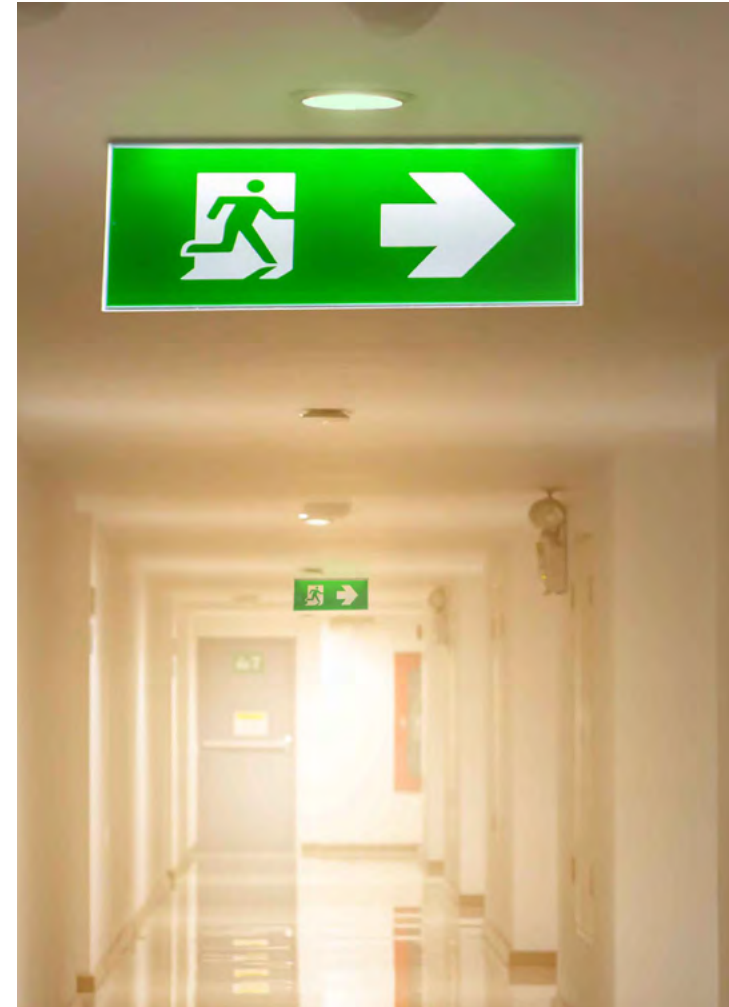

# Broilines






## Guirnalda 2410006

<b>POTENCIA</b>	10 x 2 Watts
<b>VOLTAJE</b>	AC85-265V
<b>DIMENSIONES</b>	30 pies
<b>IP</b>	66
<b>VIDA ÚTIL</b>	25,000 Horas
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	2200 K



## Guirnalda RGB 2410004

<b>POTENCIA</b>	10 x 2 Watts
<b>VOLTAJE</b>	AC85-265V
<b>DIMENSIONES</b>	30 pies
<b>IP</b>	66
<b>VIDA ÚTIL</b>	25,000 Horas
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	RGB con memoria






**2410003**

<b>POTENCIA</b>	5 Watts
<b>LÚMENES</b>	500 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC100-277V
<b>MATERIAL</b>	PC
<b>DIMENSIONES</b>	69 x 290 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	<b>3000 K</b>



**2910017**

<b>POTENCIA</b>	Max 35 Watts Bombillo No Incluido
<b>VOLTAJE</b>	AC110 - 250V
<b>BASE</b>	GU10
<b>MATERIAL</b>	Nylon + PP
<b>DIMENSIONES</b>	Ø78 x 390 mm



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



EXTERIOR

# Estaca Pagoda



**2910018**

**POTENCIA**

Max 35 Watts  
Bombillo No Incluido

**VOLTAJE**

AC110 - 250V

**BASE**

E27

**MATERIAL**

Aluminio +  
Cristal transparente

**COLOR**

Verde

**DIMENSIONES**

Ø152 x 458 mm

**Nº DE NIVELES**

3



**2910019**

Max 35 Watts  
Bombillo No Incluido

AC110 - 250V


E27

Aluminio +  
Cristal transparente

Verde

Ø155 x 500 mm

4

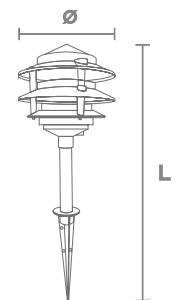

PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



EXTERIOR


# Empotrado en piso



Tornillos de Acero Inoxidable



Cubierta Exterior de Acero Inoxidable



Cubierta de Vidrio Templado



IP 67



## 2910002

<b>POTENCIA</b>	1 Watt
<b>LÚMENES</b>	90 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC85-265V
<b>MATERIAL</b>	Acero Inoxidable y ABS
<b>DIMENSIONES</b>	Ø65 x 80 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	6500 K

## 2910003



<b>POTENCIA</b>	1 Watt
<b>LÚMENES</b>	90 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC85-265V
<b>MATERIAL</b>	Acero Inoxidable y ABS
<b>DIMENSIONES</b>	Ø65 x 80 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	Azul

## 2910004

<b>POTENCIA</b>	1 Watt
<b>LÚMENES</b>	90 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC85-265V
<b>MATERIAL</b>	Acero Inoxidable y ABS
<b>DIMENSIONES</b>	Ø65 x 80 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3000 K

## 2910005

<b>POTENCIA</b>	1 Watt
<b>LÚMENES</b>	90 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	12VAC
<b>MATERIAL</b>	Acero Inoxidable y ABS
<b>DIMENSIONES</b>	Ø65 x 80 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3000 K

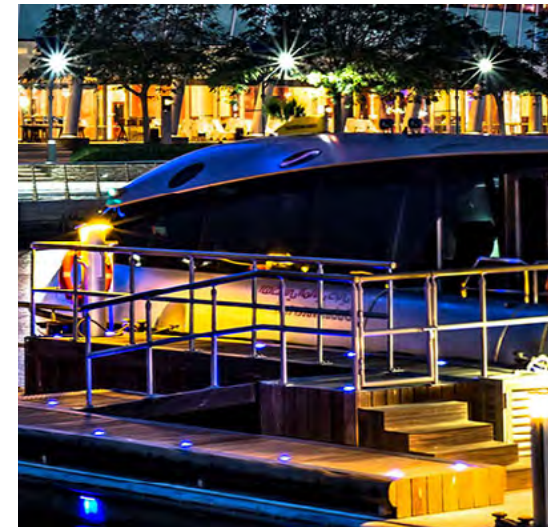

PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



EXTERIOR



**3 Watts**




**6 Watts**



**12 Watts**

	<b>2910011</b>		<b>2910012</b>		<b>2910013</b>		<b>2910014</b>		<b>2910015</b>		<b>2910016</b>	
<b>POTENCIA</b>	3 Watts		3 Watts		6 Watts		6 Watts		12 Watts		12 Watts	
<b>LÚMENES</b>	270 Lúmenes		270 Lúmenes		540 Lúmenes		540 Lúmenes		1080 Lúmenes		1080 Lúmenes	
<b>VOLTAJE</b>	AC85-265V		AC85-265V		AC85-265V		AC85-265V		AC85-265V		AC85-265V	
<b>MATERIAL</b>	Acero Inoxidable y ABS		Acero Inoxidable y ABS		Acero Inoxidable y ABS		Acero Inoxidable y ABS		Acero Inoxidable y ABS		Acero Inoxidable y ABS	
<b>DIMENSIONES</b>	Ø100 x 90 mm		Ø100 x 90 mm		Ø120 x 90 mm		Ø120 x 90 mm		Ø180 x 90 mm		Ø180 x 90 mm	
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3000 K		6500 K		3000 K		6500 K		3000 K		6500 K	



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



EXTERIOR

# Lámpara de Poste de Jardín



**2910020**

<b>POTENCIA</b>	Max 1 x 35 Watts Bombillo No Incluido
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 130V
<b>BASE</b>	E27
<b>MATERIAL</b>	Aluminio
<b>COLOR</b>	<b>Negro</b>
<b>DIMENSIONES DEL POSTE</b>	Ø155 x 650 mm
<b>ESPACIO PARA BOMBILLO</b>	Ø50 x 90 mm



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL




EXTERIOR



## 2910010

<b>POTENCIA</b>	Max 1 x 18 Watts Bombillo No Incluido
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 130V
<b>MATERIAL</b>	Aluminio + PC
<b>DIMENSIONES</b>	130 x 130 x 600 mm

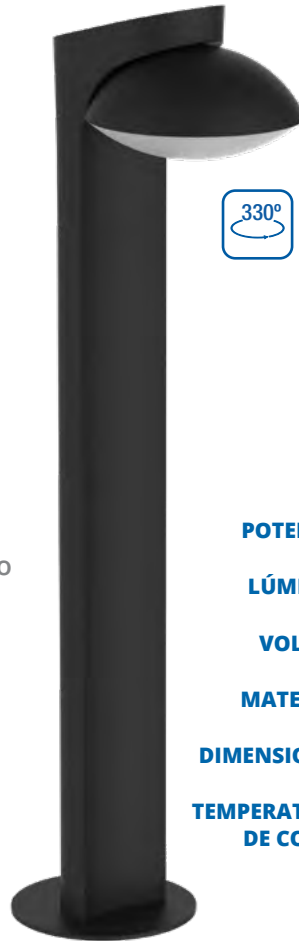

## 2910007

<b>POTENCIA</b>	6 Watts
<b>LÚMENES</b>	360 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 240V
<b>MATERIAL</b>	Aluminio + PC
<b>DIMENSIONES</b>	210 x 135 x 500 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	<b>3000 K</b>



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



EXTERIOR



## 2910006

<b>POTENCIA</b>	6 Watts
<b>LÚMENES</b>	360 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 240V
<b>DIMENSIONES</b>	210 x 135 x 230 mm
<b>MATERIAL</b>	Aluminio + PC
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3000 K



## 2910008

<b>POTENCIA</b>	Max 1 x 18 Watts Bombillo No Incluido
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 130V
<b>DIMENSIONES</b>	90 x 120 x 210 mm
<b>MATERIAL</b>	Aluminio + PC



## 2910009

<b>POTENCIA</b>	Max 2 x 18 Watts Bombillo No Incluido
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 130V
<b>DIMENSIONES</b>	90 x 120 x 340 mm
<b>MATERIAL</b>	Aluminio + PC



Con la combinación de nuestras *Lámparas de Jardín* y *Lámparas de Pared* le ofrecemos un diseño elegante a sus áreas exteriores.

PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL




INTERIOR - EXTERIOR

# Solar





Li - Battery

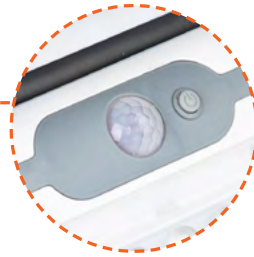

ON / OFF Switch

Sensor de Movimiento

Diseño plegable








LEDs de alto brillo en la parte trasera



**2710001**

<b>POTENCIA</b>	2 Watts
<b>LÚMENES</b>	250 Lúmenes
<b>AUTONOMÍA</b>	12 Horas
<b>TIEMPO DE RECARGA</b>	4 - 6 Horas
<b>MATERIAL</b>	ABS + PC
<b>DIMENSIONES</b>	190 x 130 x 102 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	6500 K

*Modo Sensor de luz tenue*

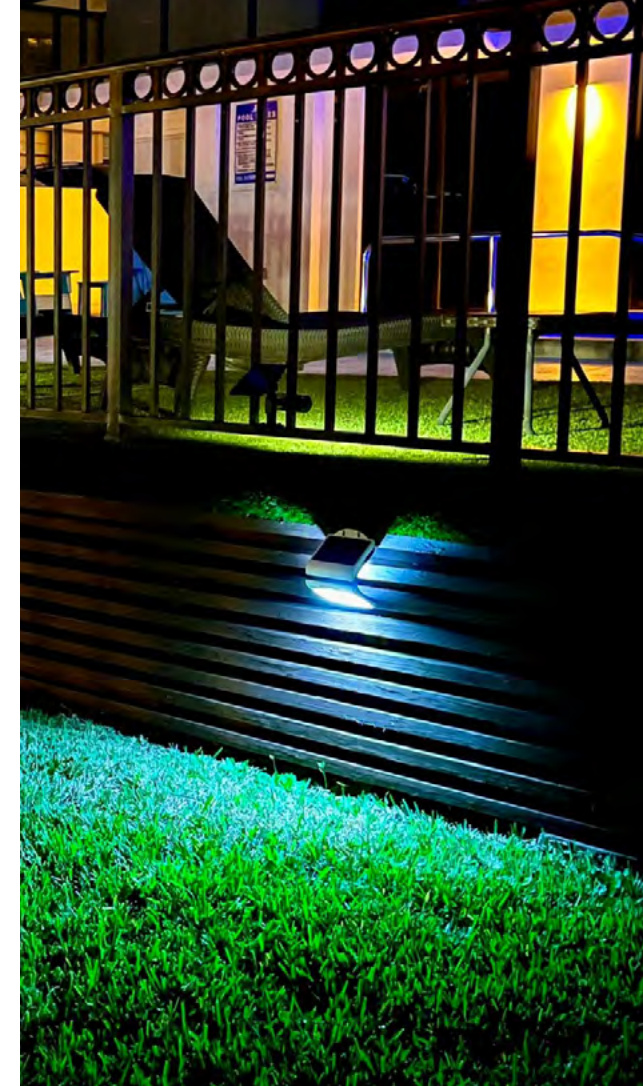


PARA ESPACIOS





## 2315001

<b>POTENCIA</b>	1 Watt
<b>LÚMENES</b>	120 Lúmenes
<b>AUTONOMÍA</b>	12 - 15 Horas
<b>TIEMPO DE RECARGA</b>	6 - 8 Horas
<b>DIMENSIONES</b>	333 x 175 x 118 mm
<b>MATERIAL</b>	ABS + PC
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3000 K

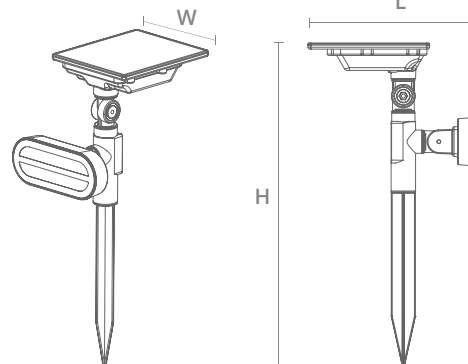

☀ 6 - 8 Horas de carga  
 🌙 10 - 15 Horas de trabajo



ON / OFF Switch

Bombillo de filamento incluido



Li - Battery

**2315003**


<b>POTENCIA</b>	0.5 Watts
<b>LÚMENES</b>	65 Lúmenes
<b>AUTONOMÍA</b>	8 - 10 Horas
<b>TIEMPO DE RECARGA</b>	5 - 6 Horas
<b>DIMENSIONES</b>	Ø71 x 540 mm
<b>MATERIAL</b>	PP + Glass
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3000 K



 5 - 6 Horas de carga

 8 - 10 Horas de trabajo

# Lámpara de pared solar



PIR Sensor de  
Movimiento 120°  
ON / OFF Switch




Li - Battery



Bombillo de  
filamento  
incluido

**2315002**

<b>POTENCIA</b>	1.5 Watts
<b>LÚMENES</b>	150 Lúmenes
<b>AUTONOMÍA</b>	8 - 10 Horas
<b>TIEMPO DE RECARGA</b>	5 - 6 Horas
<b>DIMENSIONES</b>	160 x 100 x 180 mm
<b>MATERIAL</b>	ABS + Clear Glass
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3000 K

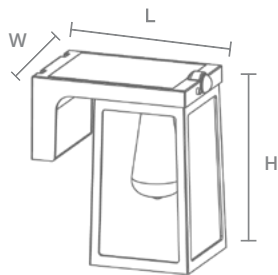


5 - 6 Horas de carga

8 - 10 Horas de trabajo

# Intelligentes



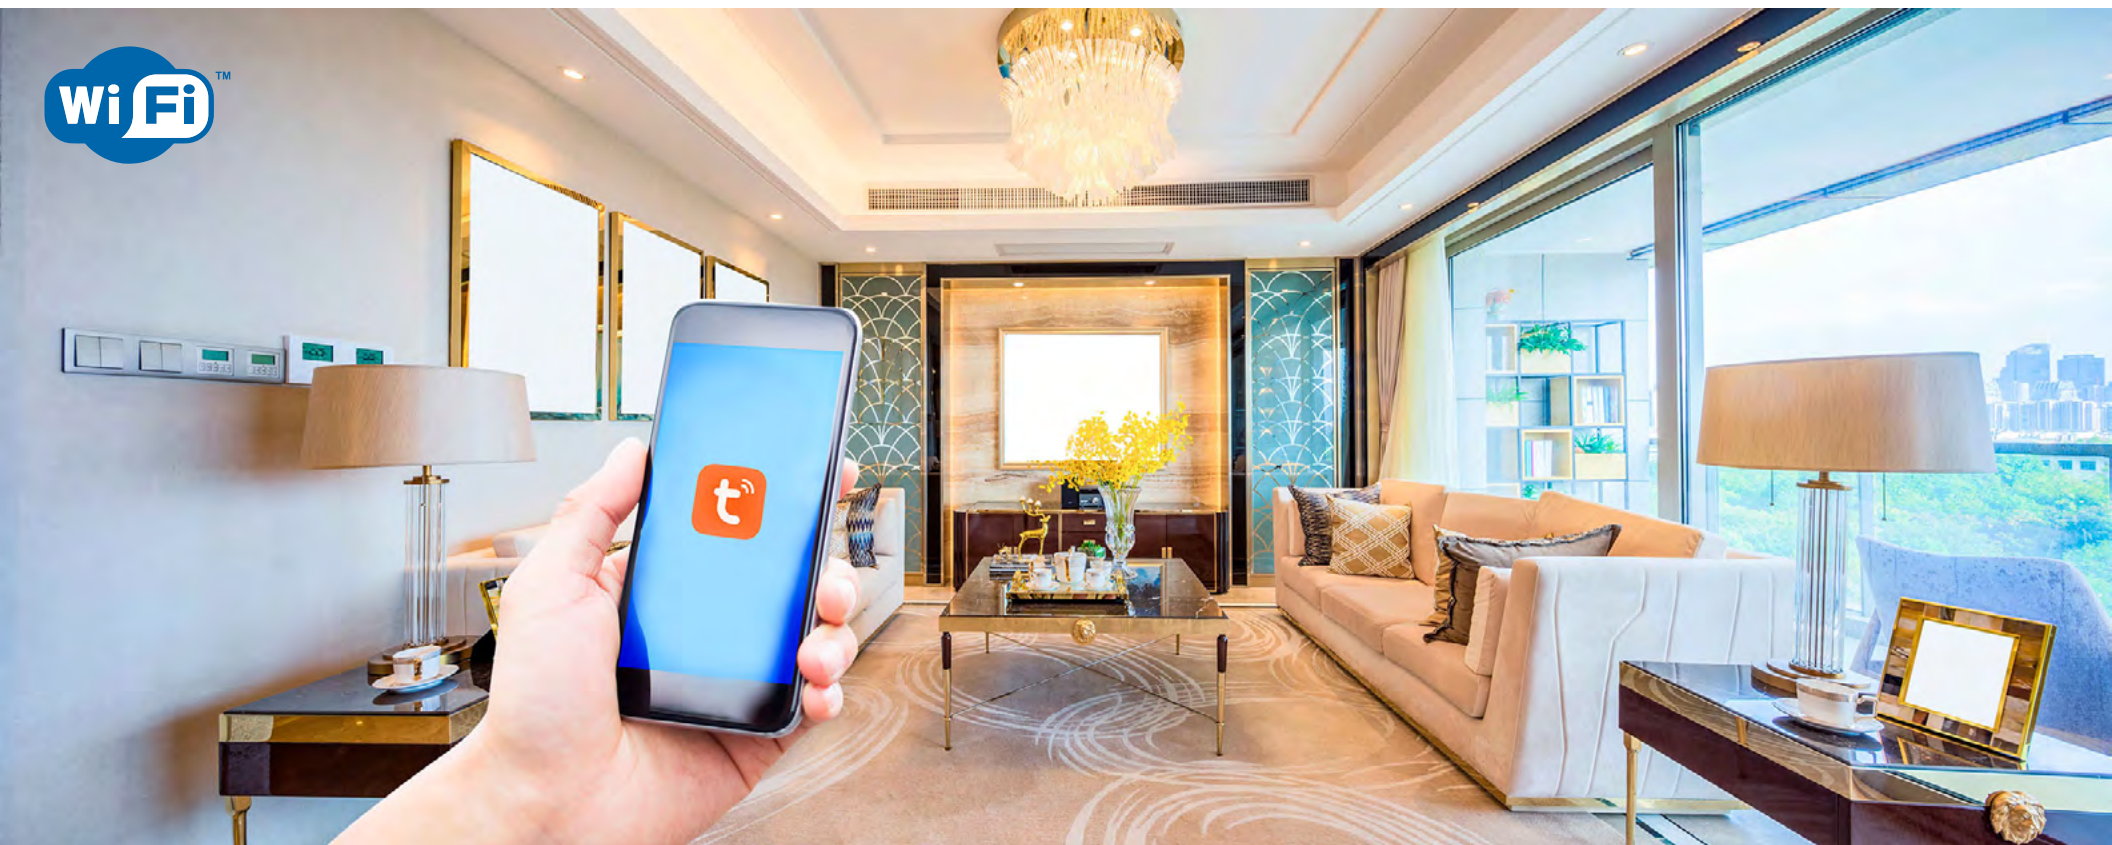

**Controle sus bombillos inteligentes WiFi desde su móvil con la app Tuya.  
~ Escanee el código QR para descargar la aplicación ~**



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



OFICINA



RESIDENCIAL



INTERIOR

# Bombillos Inteligentes WiFi 3CCT



**A19 WiFi**  
**2111082**

<b>POTENCIA</b>	10 Watts
<b>LÚMENES</b>	800 Lúmenes
<b>DIMEABLE</b>	Sí
<b>BASE</b>	E27
<b>DIMENSIONES</b>	Ø60 x 107 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	<b>2700 K</b> 4000 K <b>6500 K</b>



**Dicroica WiFi**  
**2111083**

<b>POTENCIA</b>	5 Watts
<b>LÚMENES</b>	350 Lúmenes
<b>DIMEABLE</b>	Sí
<b>BASE</b>	GU10
<b>DIMENSIONES</b>	Ø50 x 68 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	<b>2700 K</b> 4000 K <b>6500 K</b>



**Panel Circular WiFi**  
**2111084**

<b>POTENCIA</b>	10 Watts
<b>LÚMENES</b>	700 Lúmenes
<b>DIMEABLE</b>	Sí
<b>BASE</b>	—
<b>DIMENSIONES</b>	Ø120 x 20 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	<b>2700 K</b> 4000 K <b>6500 K</b>



Acceso remoto



Temperatura de color ajustable



Programación del encendido / apagado






Control de grupos



Control por voz



Descargue la aplicación **TUYA**



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



OFICINA



RESIDENCIAL



INTERIOR

# Bombillos Inteligentes RGBW



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL




INTERIOR

# Bombillos Inteligentes RGBW





**A19 RGBW**  
**2111061**

<b>POTENCIA</b>	6 Watts
<b>LÚMENES</b>	450 Lúmenes
<b>DIMEABLE</b>	Sí
<b>BASE</b>	E27
<b>DIMENSIONES</b>	Ø60 x 107 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	 <b>6500 K</b>




**Dicroica RGBW**  
**2111065**

<b>POTENCIA</b>	5 Watts
<b>LÚMENES</b>	350 Lúmenes
<b>DIMEABLE</b>	Sí
<b>BASE</b>	GU10
<b>DIMENSIONES</b>	Ø50 x 58 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	 <b>6500 K</b>



**PAR38 RGBW**  
**2111066**

<b>POTENCIA</b>	10 Watts
<b>LÚMENES</b>	750 Lúmenes
<b>DIMEABLE</b>	Sí
<b>BASE</b>	E27
<b>DIMENSIONES</b>	Ø122.5 x 133.5 mm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	 <b>6500 K</b>



\* Memoria a través del control remoto.

PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR


# Bombillo Inteligente A19 con Sensor de Movimiento 3CCT




2111147

<b>POTENCIA</b>	6 Watts
<b>LÚMENES</b>	450 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 130V
<b>DIMENSIONES</b>	Ø60 x 107 mm
<b>DIMEABLE</b>	No
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3CCT 3000 K 4100 K 6500 K

**Sensor de movimiento integrado:**  
Las luces se encienden cuando detectan movimiento.




# Bombillo Inteligente A19 con Fococelda Integrada 3CCT



**2111153**

<b>POTENCIA</b>	10 Watts
<b>LÚMENES</b>	800 Lúmenes
<b>VOLTAJE</b>	AC100 - 130V
<b>DIMENSIONES</b>	Ø60 x 110 mm
<b>DIMEABLE</b>	No
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	3CCT 3000 K 4100 K 6500 K

**Fococelda incluida:**  
Las luces se encienden al anochecer y se apagan al amanecer.



PARA ESPACIOS



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR




## Dimmer Switch

**2111110**

**POTENCIA** | 150W Max Led Dimeable  
450W Max Incandescentes

**VOLTAJE** | AC120V

\* Usar solo con bombillos dimeables

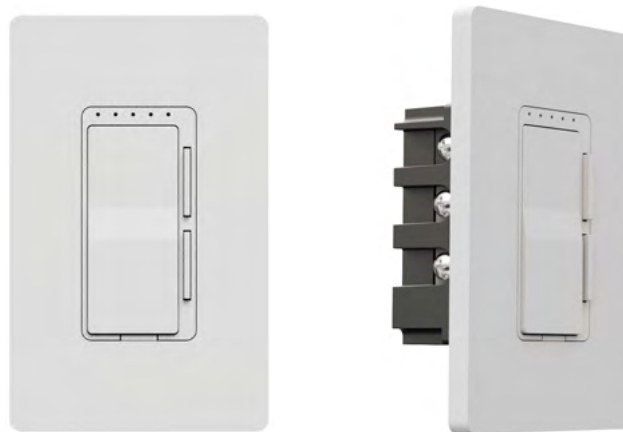

*Consiga la luz adecuada para cada actividad con el Dimmer Switch y controle sus luces desde cualquier parte de la casa con el Smart Dimmer WiFi*

## Smart Dimmer WiFi

**2111111**

**POTENCIA** | 150W Max Led Dimeable  
450W Max Incandescentes

**VOLTAJE** | AC120V



### Prestaciones Smart Dimmer

Trabaja con o sin WiFi

Usar solo con bombillos dimeables / No usar con bombillos inteligentes

Acceso remoto

Trabaja con la aplicación **TUYA**



# Sección Técnica



**El término LED viene del inglés L.E.D. (Light Emitting Diode) traducido al español: Diodo Emisor de Luz**

Se trata de un cuerpo semiconductor sólido de gran resistencia que al recibir una corriente eléctrica de muy baja intensidad, emite luz de forma eficiente y con alto rendimiento.

Esta tecnología produce más luz por watt que las bombillas anteriores, el 80% de la electricidad utilizada por un LED se convierte en luz en comparación con solo el 10% de las bombillas incandescentes.


**¡Al elegir una fuente de luz más eficiente le representará ahorros significativos!** Puede que no lo crea, pero podrá ver una diferencia sustancial en su factura de electricidad ¡simplemente haciendo el cambio a LED hoy mismo!




*La eficiencia de la tecnología de iluminación LED es mayor que la Incandescente y la CFL*




**Incandescente**



**CFL**



**LED**



% de la energía consumida que se transforma en luz



% de la energía consumida que se transforma en calor

*¿Por qué usar la iluminación LED  
sobre algunas de las otras opciones disponibles?*



***Medio Ambiente***

Excelente comportamiento con el medio,  
no contienen la sustancia tóxica mercurio

***Eficiencia***

Produce más luz por watt

***Durabilidad***

Mayor tiempo de vida útil

***Temperatura***

Baja generación de calor

*En este catálogo ponemos a su disposición las opciones que ofrecemos con esta tecnología*

## Prestaciones de la iluminación LED

1

Encendido instantáneo al 100%.

2

Rápida respuesta al encendido y apagado.

3

Perfectos para iluminaciones con cambio de color. LED RGB.

4

Alto Factor de Potencia.

5

Amplia gama de temperatura de color.

6

Se pueden atenuar perfectamente sin cambiar el tono de color de las luces.





El tono de luz se mide usando la escala de **Kelvin (K)**. Las temperaturas de color más bajas (2500-2700K) indican colores más cálidos desde el naranja al amarillo. Las temperaturas de color más altas (5000- 6500K) indican colores más fríos como el azul y el blanco.

## 2700K - 3000K

Gama de luz blanco cálido o suave, adecuada para las áreas donde desee relajarse, áreas donde se desee un ambiente acogedor y buena apreciación de los colores.

### Actividad visual baja

- Vestíbulos, pasillos, escaleras
- Áreas de descanso
- Locales residenciales
- Restaurantes, Cafeterías
- Zona de espera y paso

## 3500K - 4500K

Rango de luz blanco neutro, que proporciona un equilibrio entre la luz cálida y suave.

### Actividad visual normal

- Lugares donde se realizan actividades visuales de requisitos medios
- Puestos de trabajo (oficinas, centros de elaboración, etc.)

## + 5000K

Se refiere a la luz del día, tonos fríos.

### Actividad visual elevada

Es más adecuado para su uso en talleres, quirófanos, baños u otras áreas donde la alta visibilidad de los detalles es importante.



## Watts = Energía:

Cantidad de energía consumida por una bombilla para producir iluminación.

## Lúmenes = Brillo:

Cantidad de luz visible que puede producir una bombilla.

Más Lúmenes significa una luz más brillante. Menos Lúmenes significa una luz más tenue.

Por años, hemos confiado en la potencia de una bombilla (Watts) como criterio de selección del brillo, pero ahora debemos buscar los Lúmenes para elegir la luminosidad correcta.

Si está pensando reemplazar una bombilla incandescente con un LED, elija por la cantidad de Lúmenes emitidos (Lum), no por la cantidad de energía consumida (Watts), para ello, siga estas recomendaciones.



**WATTS**  
(Energía)

40 | 60 | 75 | 100



**LÚMENES**  
(Brillo)

450 | 800 | 1100 | 1600



## Wet Location

Es el término usado para los productos expuestos directamente al agua, para uso en el exterior con contacto directo con la lluvia o humedad excesiva, como niebla o rocío marino, incluyendo las luces de jardín, las luces de paso e incluso para pisos.





## Damp Location


Es el término usado para productos en una ubicación exterior o interior que normalmente o periódicamente esté sujeto a la condensación y/o expuesto a la humedad. Incluye ubicaciones parcialmente protegidas como luces de exterior bajo techo y aleros y en interiores como sótanos, baños (no la ducha) pero nunca en áreas de contacto directo con el agua.



## Protección contra Sólidos y Líquidos

El IP es el grado de protección que define las condiciones de seguridad de funcionamiento de los equipos ante la presencia de cuerpos sólidos y líquidos.

Está formado por dos cifras, la primera define la protección del material contra la penetración de cuerpos sólidos extraños y la segunda la protección del material contra la penetración de agua con efectos nocivos.

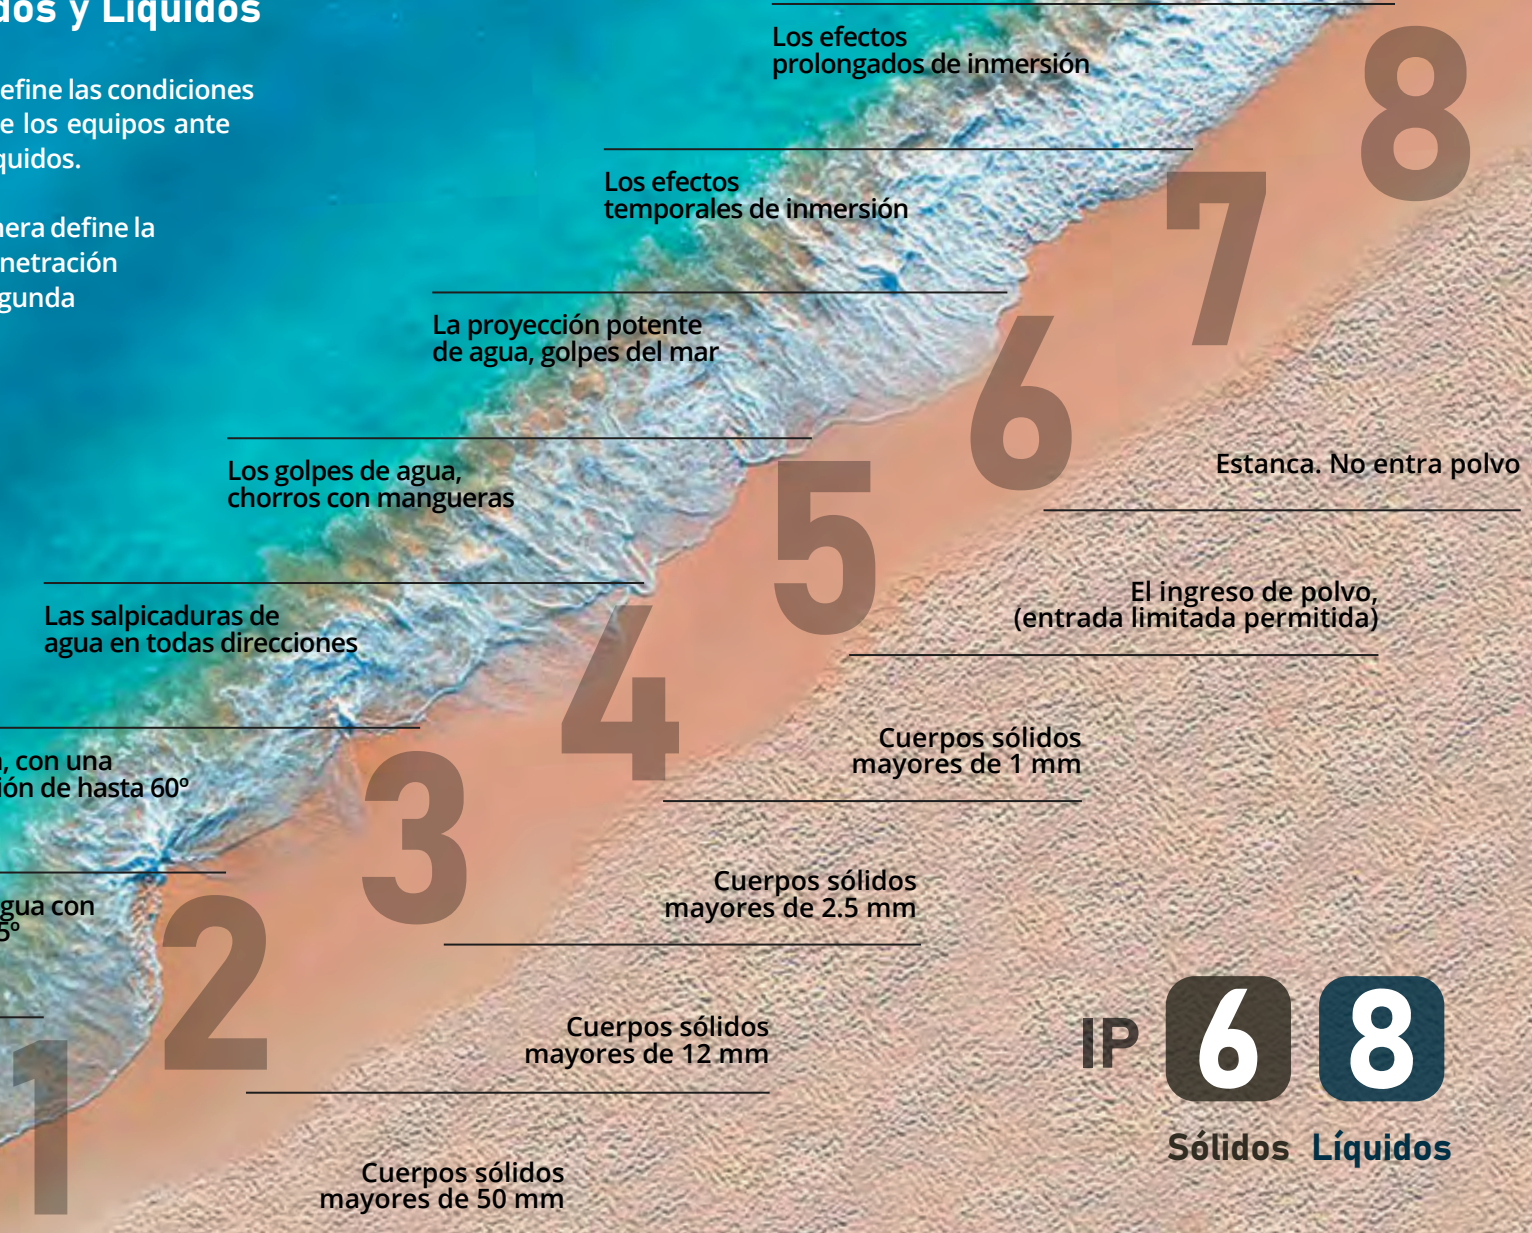

IP **6** **8**  
Sólidos Líquidos

# Tipos de bases



E27



E14  
European



E12  
Candelabra



G53



G13



G9



G4



Single Pin



Bi-Pin G13



GU10



GU5.3



# LightNest

"ILLUMINATING YOUR WORLD"



[www.lightnest.us](http://www.lightnest.us)

© 2025 LightNest \_ All rights reserved.

